




Hauben

Stabile Zinkdruckguss Hauben, zur Aufnahme von Standard Steckerleisten der Typen F, DM und H nach EN IEC 60603-2 (DIN41612). Die zweiteilige TRAC F-Haube aus Zinkdruckguss ermöglicht den Anschluss von sechs Kabeln mit Aussendurchmessern von bis zu 12 mm. Jede der 6 Kabel-Einführung kann mit einer 360° EMV-Abschirmung versehen werden. Zudem ist der Stecker bei Bedarf codierbar um Steckfehler zu vermeiden.

Bis zum Kabeldurchmesser <12 mm werden die gleichen Kabelhalter wie für die Datenstecker D-SUB TRAC verwendet, entsprechend sind auch dieselben Presswerkzeuge anwendbar.

Der konfektionierte Stecker entspricht folgenden Anforderungen:
 EN 60529 Schutzklasse IP44/Innenraumeinsatz
 IEC 61373; VDE 0115-106 (Schwingen und Schock)

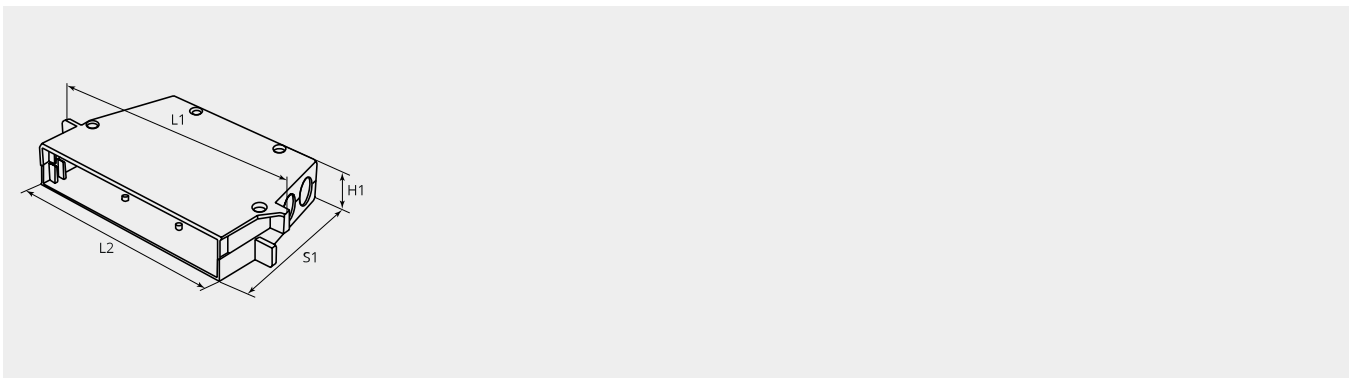

Artikelnummer	L1 (mm)	EMV
TRACF00	113.5	Ja