




Kontakte

Kontaktstift Grösse 0, 25mm²

Artikelnummer: 10-660-0-252G76

Mechanische Eigenschaften Kontakte

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Kontaktart: | Stift |
| Anschlussart: | Crimp |
| Werkstoff Kontakt: | CU-Legierung |
| Schutzschicht: | versilbert, 3.5µm |
| Leiter (mm ²): | 25 |
| Abisolieren (mm): | 18 |

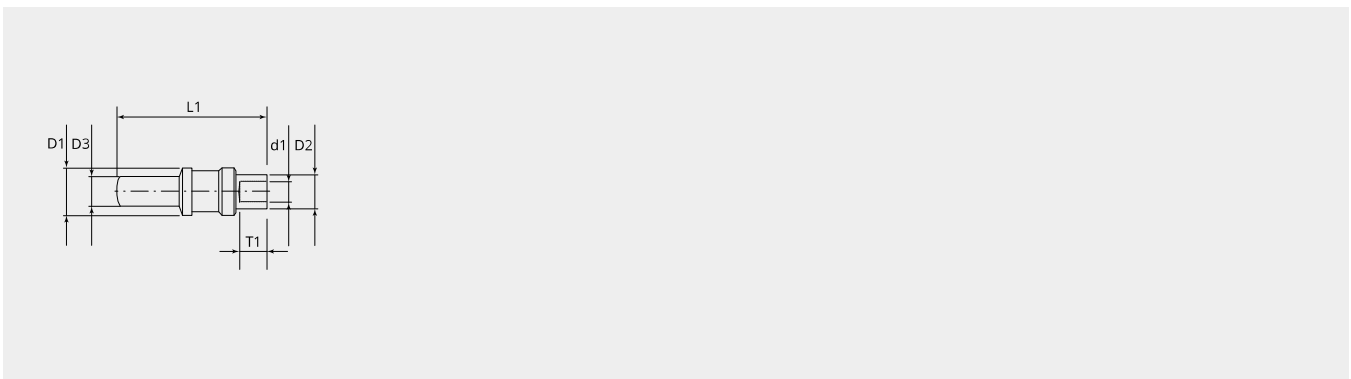

Massbild

| | |
|----------|------|
| D1 (Ø): | 15.0 |
| D2 (Ø): | 11.7 |
| D3 (Ø): | 9 |
| d1 (Ø): | 7.6 |
| L1 (mm): | 52 |
| T1 (mm): | 17 |

Elektrische Eigenschaften Kontakt

| | |
|-------------------|-----|
| Nennstrom (A): | 150 |
| Maximalstrom (A): | 245 |
| Prüfstrom (A): | 200 |

Dazu passt:

Gegenstück:



10-903-0-252G76

Kontakte



10-905-0-252G76

Kontakte

Werkzeuge:



HT45-E

Hydraulische Handpresse 50kN



RHC131

Hydraulischer Presskopf 130kN