

# Zwischenstück, 90°-Winkel und Adapterstück mit metrischem Innengewinde




**Zweiteilig mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung der Kabel-/Litzen-Abgangsrichtung**

**Artikelnummer: BEN24-M5B-AA**

**VPE: 1**

## Mechanische Eigenschaften

<b>Grösse:</b>	24
<b>Material Gehäuse:</b>	Alu-Legierung
<b>Oberflächenbehandlung:</b>	Zink
<b>Schutzschicht Art:</b>	passiviert
<b>Schutzschicht Dicke:</b>	10-15µ
<b>Schutzschicht Farbe:</b>	schwarz
<b>Korrosions Beständigkeit (h):</b>	200
<b>Betriebstemperatur:</b>	-55°C - +90°C
<b>Temperaturschock:</b>	-55°C - +125°C
<b>Leitfähigkeit (MΩ):</b>	≤ 0.5
<b>EMV:</b>	Ja
<b>Material Dichtungsring:</b>	Silikon

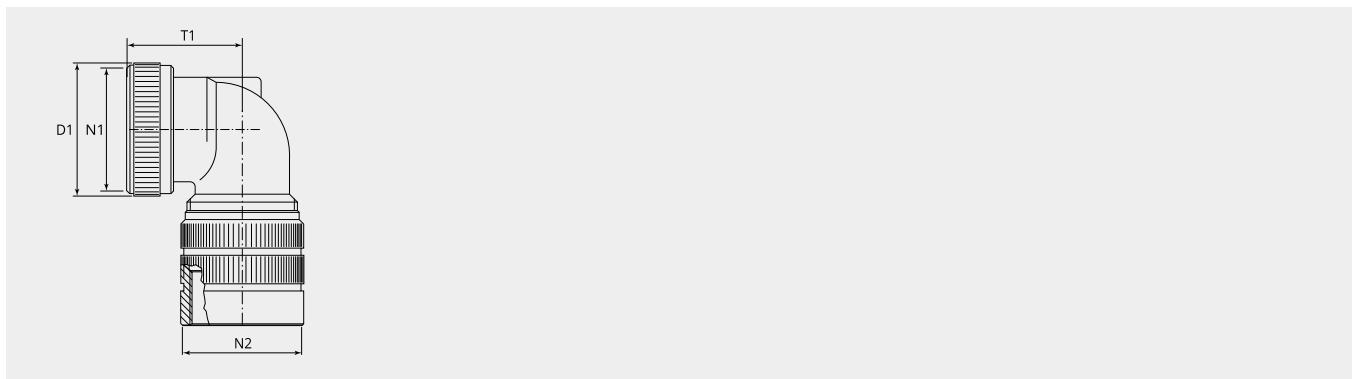

## Massbild

**D1 (Ø):** 40.0

**N1:** 1 3/8"-18 UNEF 2B

**N2:** M32x1.5

**T1 (mm):** 38.5

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.