



## Zwischenstück, 90°-Winkel


Zweiteilig mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung der Kabel-/Litzen-Abgangsrichtung

Artikelnummer: BEN28-AA

VPE: 1

### Mechanische Eigenschaften

Grösse:	28
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

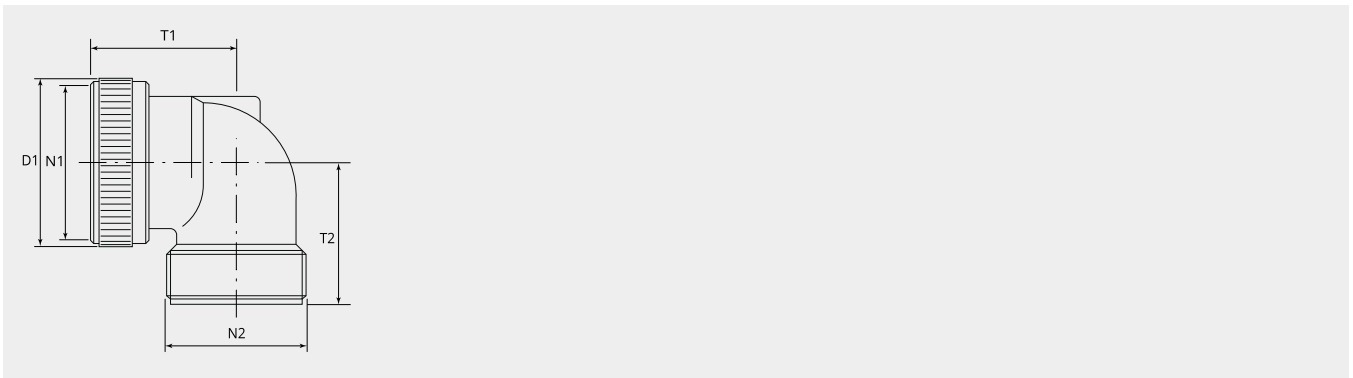

## Massbild

<b>D1 (Ø):</b>	45.0
<b>N1:</b>	1 5/8"-18 UNEF 2B
<b>N2:</b>	1 7/16"-18 UNEF 2A
<b>T1 (mm):</b>	38.5
<b>T2 (mm):</b>	40.0

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.

## Dazu passt:

### Kabelanschluss:



**CC28-AA**  
Metall-Kabelhalter Typ C