# Dichteinsatz / Grommet

## 36-A22

**Artikelnummer: BG36-A22-E**

**Nettogewicht: 0.0303 kg**

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Grösse:** | 36 |

## Thermische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Werkstoff Kontakteinsatz:** | Ethylen Acrylat GXF / Thermoplast |
| **Betriebstemperatur Kontakteinsatz:** | -55°C - +150°C |
| **Brandklasse DIN EN 45545-2:** | R23/HL3 |

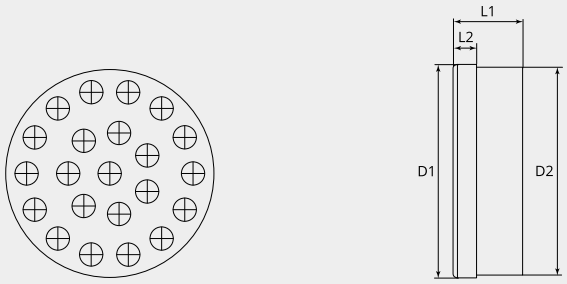


## Massbild

| | |
|---|---|
| **D1 (Ø):** | 47.0 |
| **D2 (Ø):** | 45.7 |
| **L1 (mm):** | 15.6 |
| **L2 (mm):** | 4.6 |

**Die Dichteinsätze werden in die Zwischenstücke eingelegt. Der Druckring komprimiert den Elastomereinsatz auf die durchgeführten Leitungen, um diese zu stützen und ergänzend zum Steckverbinder abzudichten. Dieser wirkt gleichzeitig als Gleitring, damit der Dichteinsatz beim Festziehen nicht unkontrolliert durch die zunehmende Reibung verzogen wird.**

Chrummacherstr. 3 CH-8954 Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15