




# Zwischenstück mit Nute für Schrumpfformteil

Artikelnummer: BSH10-AC

VPE: 1

## Mechanische Eigenschaften

Grösse:	10SL
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	lackiert
Schutzschicht Dicke:	13-16µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	500
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon

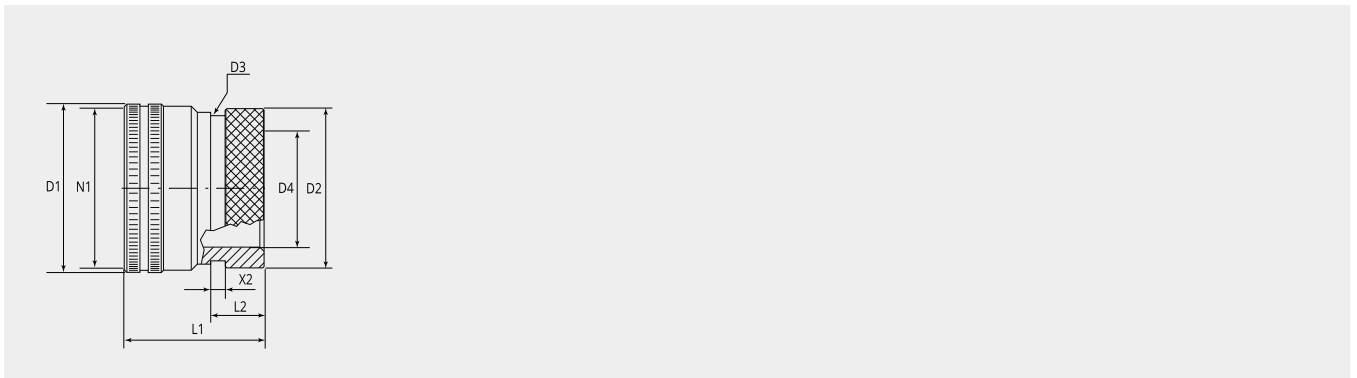

## Massbild

<b>D1 (Ø):</b>	20.0
<b>D2 (Ø):</b>	15.5
<b>D3 (Ø):</b>	13.3
<b>d1 (Ø):</b>	8.0
<b>L1 (mm):</b>	18.0
<b>L2 (mm):</b>	11.7
<b>L3 (mm):</b>	3.5
<b>N1:</b>	5/8"-24 UNEF 2B

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.