




## Zwischenstück gerade, lang

Artikelnummer: BSL32-AA

VPE: 1

### Mechanische Eingenschaften

Grösse:	32
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

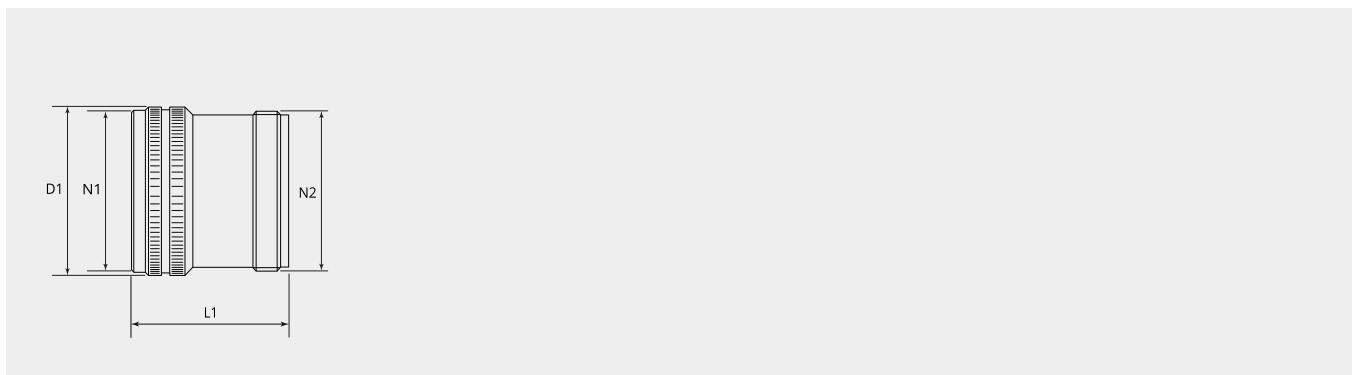

### Massbild

D1 (Ø):	52.0
L1 (mm):	65.0
N1:	1 7/8"-16 UNEF 2B
N2:	1 3/4"-18 UNS 2A

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.

## Dazu passt:

### Kabelanschluss:



**CC32-AA**

Metall-Kabelhalter Typ C



Chrummacherstr. 3 CH-8954  
Geroldswil



[info@gimota.ch](mailto:info@gimota.ch)



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15