



## Zwischenstück gerade, standard


Artikelnummer: BSN32-AC

Nettogewicht: 0.036 kg

VPE: 1

### Mechanische Eigenschaften

Grösse:	32
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	lackiert
Schutzschicht Dicke:	13-16 $\mu$
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	500
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (M $\Omega$ ):	nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon

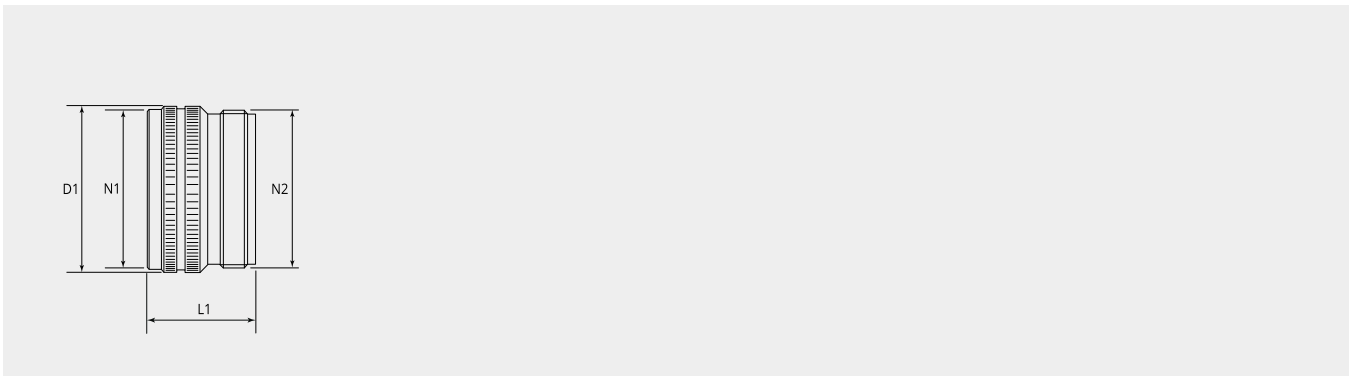

### Massbild

D1 ( $\emptyset$ ):	52.0
L1 (mm):	35.0
N1:	1 7/8"-16 UNEF 2B
N2:	1 3/4"-18 UNEF 2A

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.

## Dazu passt:

### Kabelanschluss:



**CC32-AC**

Metall-Kabelhalter Typ C