



# Metall-Kabelhalter Typ C


für Einführungstüllen MS3420-A

Artikelnummer: CC22-AC

VPE: 1

## Mechanische Eigenschaften

Grösse:	22
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	lackiert
Schutzschicht Dicke:	13-16 $\mu$
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	500
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (M $\Omega$ ):	nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon

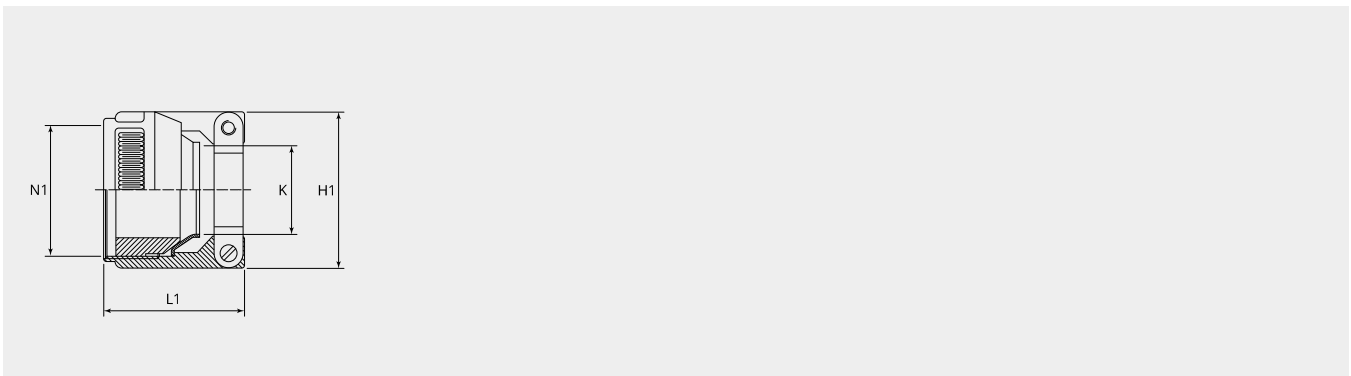

## Massbild

L1 (mm):	36.0
N1:	1 3/16"-18 UNEF 2B
H1 (mm):	38.0
Klemmbereich min. ( $\emptyset$ ):	11.3
Klemmbereich max. ( $\emptyset$ ):	19.0

Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner