



# Metall-Kabelhalter Typ C


für Einführungsstüllen MS3420-A

**Artikelnummer: CC28-AA**

**VPE: 1**

## Mechanische Eingenschaften

<b>Grösse:</b>	28
<b>Material Gehäuse:</b>	Alu-Legierung
<b>Oberflächenbehandlung:</b>	Zink
<b>Schutzschicht Art:</b>	passiviert
<b>Schutzschicht Dicke:</b>	10-15µ
<b>Schutzschicht Farbe:</b>	schwarz
<b>Korrosions Beständigkeit (h):</b>	200
<b>Betriebstemperatur:</b>	-55°C - +90°C
<b>Temperaturschock:</b>	-55°C - +125°C
<b>Leitfähigkeit (MΩ):</b>	≤ 0.5
<b>EMV:</b>	Ja
<b>Material Dichtungsring:</b>	Silikon

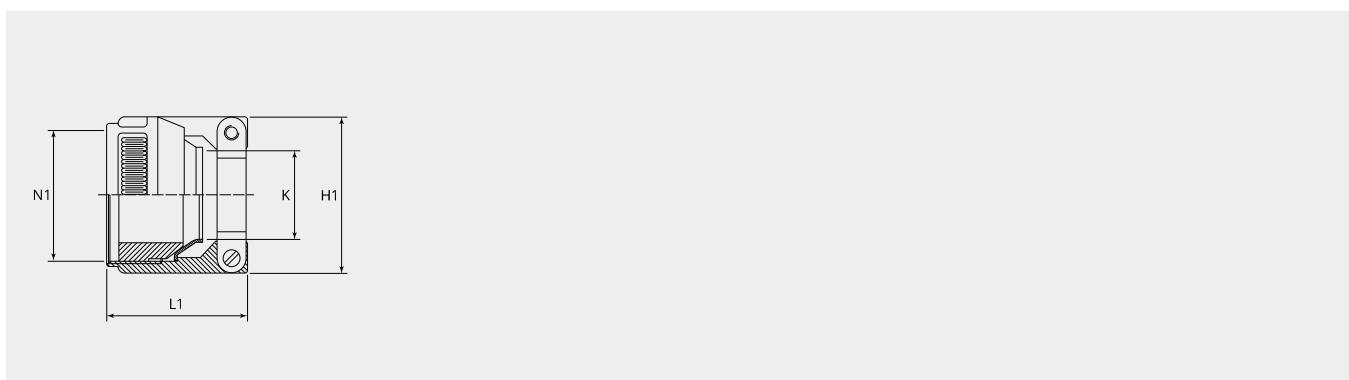

## Massbild

<b>L1 (mm):</b>	39.0
<b>N1:</b>	1 7/16"-18 UNEF 2B
<b>H1 (mm):</b>	44.0
<b>Klemmbereich min. (Ø):</b>	15.5
<b>Klemmbereich max. (Ø):</b>	23.8

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.



Chrummacherstr. 3 CH-8954  
Geroldswil



[info@gimota.ch](mailto:info@gimota.ch)



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15