



Metall-Kabelhalter Typ C


für Einführungstüllen MS3420-A

Artikelnummer: CC28-AA

VPE: 1

Mechanische Eigenschaften

Grösse:	28
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15 μ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (M Ω):	\leq 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

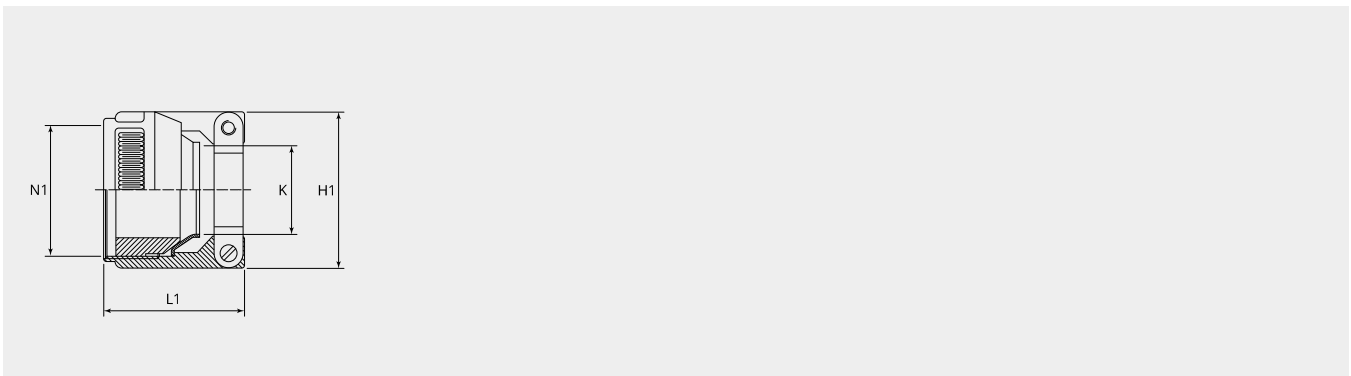

Massbild

L1 (mm):	39.0
N1:	1 7/16"-18 UNEF 2B
H1 (mm):	44.0
Klemmbereich min. (\emptyset):	15.5
Klemmbereich max. (\emptyset):	23.8

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.