



# Metall-Kabelhalter Typ C


für Einführungsstüllen MS3420-A

Artikelnummer: CC32-AA

VPE: 1

## Mechanische Eingenschaften

Grösse:	32
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15 $\mu$
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (M $\Omega$ ):	$\leq 0.5$
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

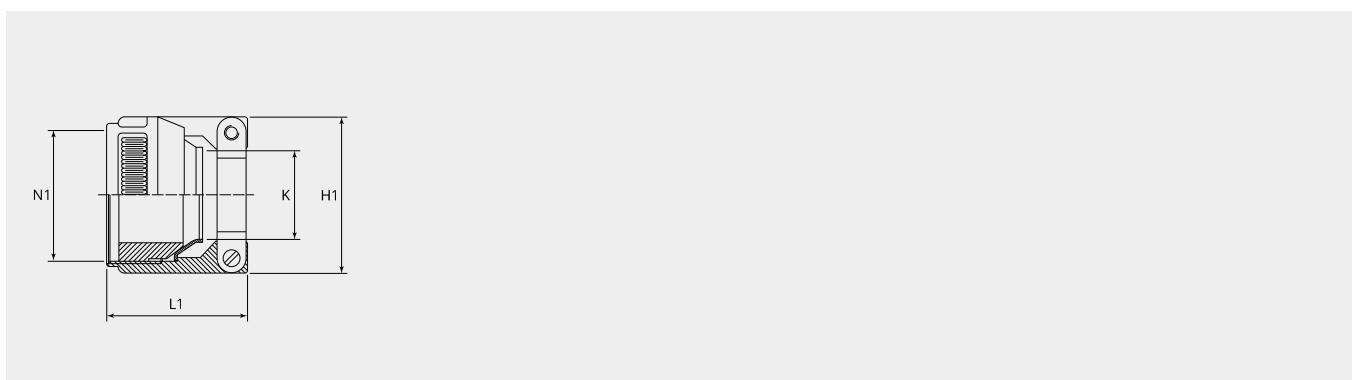

## Massbild

L1 (mm):	45.0
N1:	1 3/4"-18 UNS 2B
H1 (mm):	54.0
Klemmbereich min. (Ø):	23.5
Klemmbereich max. (Ø):	31.8

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.



Chrummacherstr. 3 CH-8954  
Geroldswil



[info@gimota.ch](mailto:info@gimota.ch)



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15