



# Metall-Kabelhalter Typ C


für Einführungstüllen MS3420-A

Artikelnummer: CC40-AC

VPE: 1

## Mechanische Eigenschaften

Grösse:	40
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	lackiert
Schutzschicht Dicke:	13-16 $\mu$
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	500
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (M $\Omega$ ):	nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon

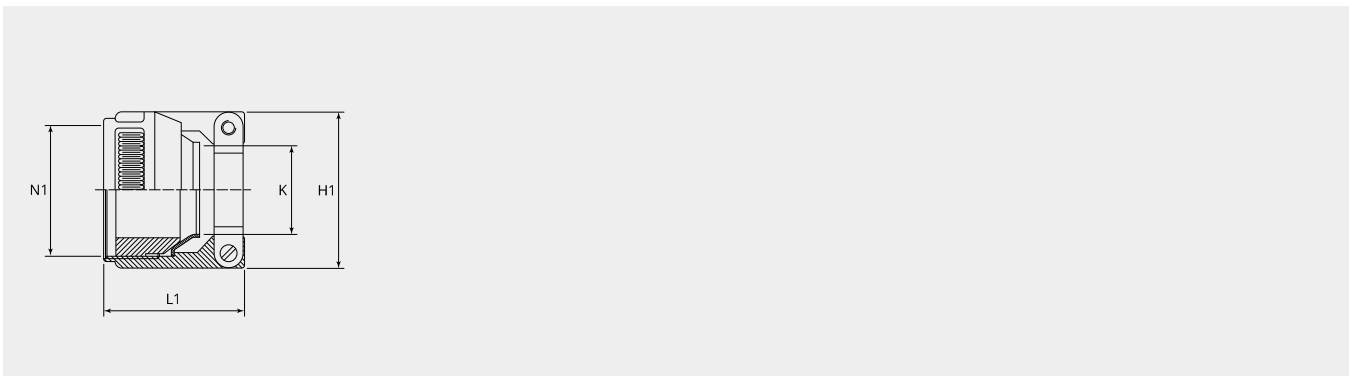

## Massbild

L1 (mm):	53.0
N1:	2 1/4"-16 UN 2B
H1 (mm):	64.0
Klemmbereich min. ( $\emptyset$ ):	30.0
Klemmbereich max. ( $\emptyset$ ):	41.3

**Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner**