EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil

Artikelnummer: ET-14-02-AA

VPE: 1

Mechanische Eingenschaften

Grösse:	14S
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

Chrummacherstr. 3 CH-8954 Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15

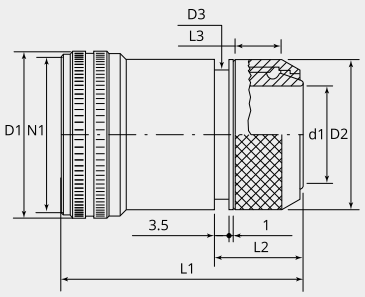

Massbild

D1 (Ø):	24.0
D2 (Ø):	18.5
D3 (Ø):	16.3
d1 (Ø):	8.6
L1 (mm):	53.0
L2 (mm):	18.0
L3 (mm):	10.0
N1:	3/4"-20 UNEF 2B
T1 (mm):	3.5

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15