




EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil

Artikelnummer: ET-20-05-AA

VPE: 1

Mechanische Eingenschaften

Grösse:	20
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

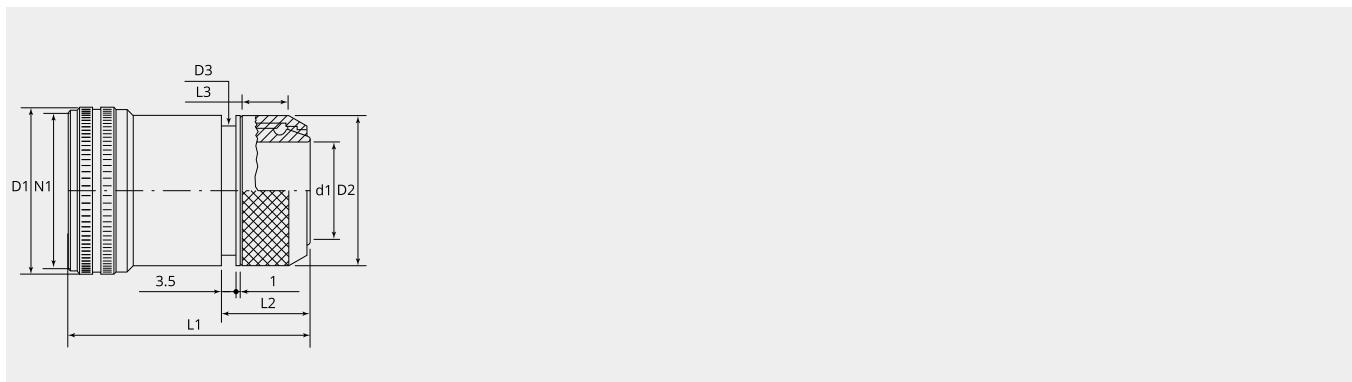

Massbild

D1 (Ø): 32.0

D2 (Ø): 32.0

D3 (Ø): 28.5

d1 (Ø): 18.5

L1 (mm): 55.0

L2 (mm): 20.8

L3 (mm): 10.0

N1: 1 1/8"-18 UNEF 2B

T1 (mm): 3.5

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.