




# EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil

Artikelnummer: ET-32-10-AA

VPE: 1

## Mechanische Eigenschaften

Grösse:	32
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

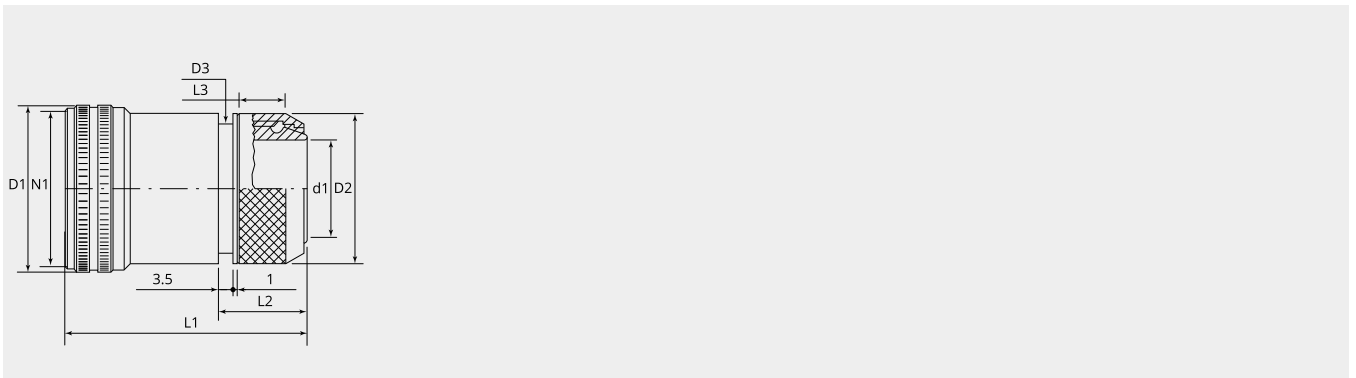

## Massbild

<b>D1 (Ø):</b>	52.0
<b>D2 (Ø):</b>	48.0
<b>D3 (Ø):</b>	44.0
<b>d1 (Ø):</b>	33.3
<b>L1 (mm):</b>	60.0
<b>L2 (mm):</b>	20.7
<b>L3 (mm):</b>	12.0
<b>N1:</b>	1 7/8"-16 UNEF 2B
<b>T1 (mm):</b>	3.5

**Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.**