




EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil

Artikelnummer: ET-40-14-AA

VPE: 1

Mechanische Eigenschaften

Grösse:	40
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	10-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

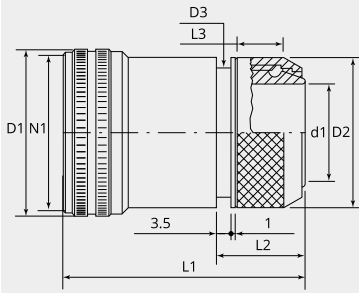

Massbild

D1 (Ø):	64.0
D2 (Ø):	62.0
D3 (Ø):	58.0
d1 (Ø):	46.0
L1 (mm):	61.0
L2 (mm):	21.8
L3 (mm):	12.0
N1:	2 5/16"-16 UNEF 2B
T1 (mm):	3.5

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.