



Stecker mit Bajonettring

Serie GB


Artikelnummer: GB60-24-28PN-EAC

Mechanische Eigenschaften

Grösse:	24
Kontaktart:	Stift
Anzahl Codiermöglichkeiten:	4
Anzahl Kontakte, Grösse 16:	24
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	lackiert
Schutzschicht Dicke:	13-16µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	500
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon
Kupplungs-Drehmoment schliessen (Nm):	max. 6.5
Kupplungs-Drehmoment öffnen (Nm):	min. 2.0

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Ethylen Acrylat GXF / Thermoplast
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-55°C - +150°C
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R23/HL3

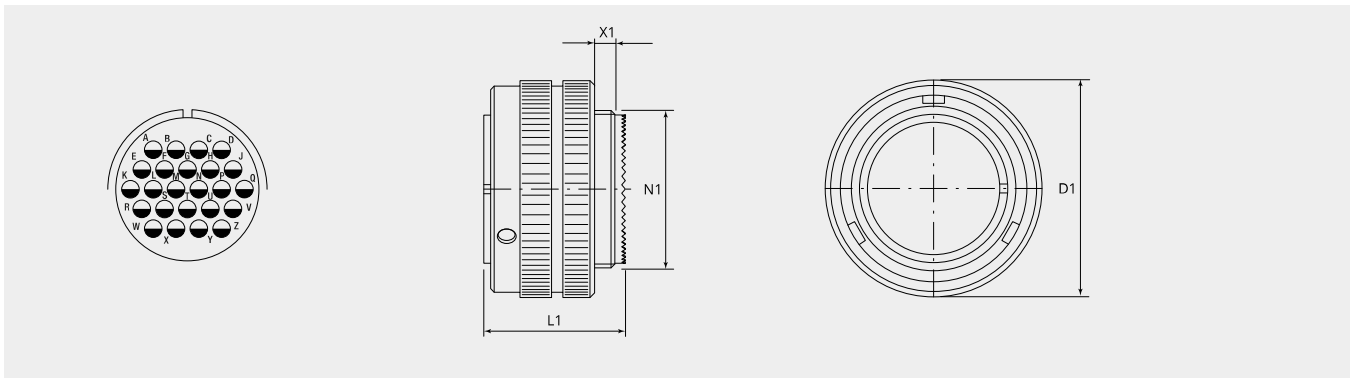

Massbild

D1 (Ø):	48.0
L1 (mm):	36
N1:	1 3/8"-18 UNEF 2A
X1 (mm):	9

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung DC (V):	250
Betriebsspannung AC (V):	200
Prüfspannung AC (V):	1000
Isolationswiderstand (Ω m):	≥ 5000
Kriechstrecke Isolation (mm):	≥ 1.6
Spannungsklasse:	MIL-DTL-5015

Elektrische Eigenschaften Kontakte

Grösse 16 - Nennstrom [dauernd] (A):	13
Grösse 16 - Maximalstrom [kurzzeitig] (A):	22
Grösse 16 - Prüfstrom (A):	20

Dazu passt:

Gegenstück:



GB210-24-28SN-EAC
Dose Frontwand

Zwischenstücke:



BEN24-AC

Zwischenstück, 90°-Winkel



BEN24-M5B-AC

Zwischenstück, 90°-Winkel und Adapterstück mit metrischem Innengewinde




BSH24-AC

Zwischenstück mit Nute für Schrumpfformteil



BSL24-AC

Zwischenstück gerade, lang



BSN24-AC

Zwischenstück gerade, standard



BSN24-M5B-AC

Zwischenstück gerade, mit metrischem Innengewinde



BSR24-18-AC

Reduktionszwischenstück



BST24-AC

Abschlussstück Typ R für Grommet


Kabelanschluss:



10-350349K-2432

Kunststoffkabelhalter

Kontakte:




10-40557-05AU

Kontaktstift Grösse 16, 0.25 - 0.5mm²



10-40557-075AU

Kontaktstift Grösse 16, 0.75mm²



10-40557-20-1AU

Kontaktstift Grösse 16, 1.5mm²



10-40557AU

Kontaktstift Grösse 16, 1.0mm²



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15

Blindstopfen:**10-101033-121**

Blindstopfen, Grösse 16/16S

Schutzdeckel:**PP24-AC**

Metall-Schutzdeckel für Bajonettstecker (GB,GR & GS)

**PP24-D**

Kunststoff-Schutzdeckel für Bajonettstecker (GB,GR & GS) für Transportschutz