Steckermodul-Set 10Pol, mit EMV Adapter

zu GM Serie

Artikelnummer: GMM6XE14SZ-10S-EAE-A09

VPE: 1

Mechanische Eigenschaften

Kontaktart:	Buchse
Anzahl Kontakte, Grösse 20:	10
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Vernickelt
Schutzschicht Dicke:	12-15µ
Schutzschicht Farbe:	blank
Korrosions Beständigkeit (h):	48
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Ethylen Acrylat GXF
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-55°C - +150°C
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R23/HL3

Chrummacherstr. 3 CH-8954 Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15



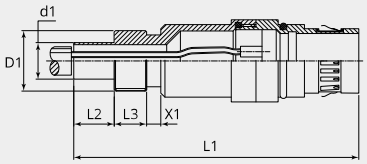

D1 (Ø):	14.9
d1 (Ø):	9.0
L1 (mm):	70.4
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	8.0
X1 (mm):	3.5

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung DC (V):	750
Betriebsspannung AC (V):	600
Prüfspannung AC (V):	1500
Isolationswiderstand (Ω m):	≥ 5000
Spannungsklasse:	SPEC.

Elektrische Eigenschaften Kontakte

Grösse 16S - Nennstrom (A):	7.5
Grösse 16S - Maximalstrom (A):	12
Grösse 16S - Prüfstrom (A):	9

Lieferumfang

Stecker:	1x GMM6-14SZ-10S-EAE
Zwischenstücke:	1x EC-14-09-AE-A01
Schirmhülsen:	1x SUGSC500
Schrumpfformteile:	1x FTH11-06

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015
Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37
Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1
Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G
Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007

Dazu passt:

Kontakte:

10-40548-05AU
Kontaktbuchse Grösse 20, 0.5mm²