



Flanschdose

Serie GR

Artikelnummer: GR321-24-28PN-EAA


VPE: 1

Mechanische Eigenschaften

Grösse:	24
Kontaktart:	Stift
Anzahl Codiermöglichkeiten:	4
Anzahl Kontakte, Grösse 16:	24
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	12-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Kupplungs-Drehmoment schliessen (Nm):	max. 6.5
Kupplungs-Drehmoment öffnen (Nm):	min. 2.0

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Ethylen Acrylat GF
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-55°C - +150°C
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R23/HL3

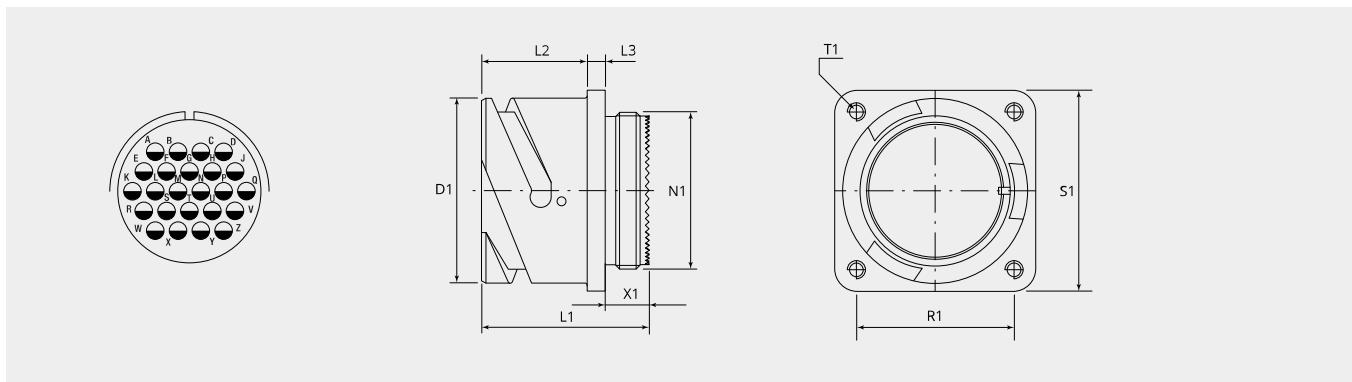

Massbild

D1 (Ø):	41.0
L1 (mm):	38.8
L2 (mm):	23.1
L3 (mm):	4.0
N1:	1 3/8"-18 UNEF 2A
T1 (mm):	3.2 / M4
X1 (mm):	9.0
S1 (mm):	44.5
R1 (mm):	35.0

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung DC (V):	250
Betriebsspannung AC (V):	200
Prüfspannung AC (V):	1000
Isolationswiderstand (Ω m):	≥ 5000
Kriechstrecke Isolation (mm):	≥ 1.6
Spannungsklasse:	MIL-DTL-5015

Elektrische Eigenschaften Kontakte

Grösse 16 - Nennstrom [dauernd] (A):	13
Grösse 16 - Maximalstrom [kurzzeitig] (A):	22
Grösse 16 - Prüfstrom (A):	20

Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015
Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37
Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1
Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G
Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007

Dazu passt:

Gegenstück:



GR60-24-28SN-EAA

Stecker mit Bajonettring



GR601-24-28SN-EAA

Stecker mit Bajonettring, für EMV Anwendung

Zwischenstücke:



BEN24-AA

Zwischenstück, 90°-Winkel



BEN24-M5B-AA

Zwischenstück, 90°-Winkel und Adapterstück mit metrischem Innengewinde



BSL24-AA

Zwischenstück gerade, lang



BSN24-AA

Zwischenstück gerade, standard




BSN24-M5B-AA

Zwischenstück gerade, mit metrischem Innengewinde



BSR24-18-AA

Reduktionszwischenstück



BST24-AC

Abschlussstück Typ R für Grommet



ET-24-07-AA

EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch




+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15

Kabelanschluss:**10-350349K-2432**

Kunststoffkabelhalter

Kontakte:**10-40557-05AU**Kontaktstift Grösse 16, 0.25 - 0.5mm²**10-40557-075AU**Kontaktstift Grösse 16, 0.75mm²**10-40557-20-1AU**Kontaktstift Grösse 16, 1.5mm²**10-40557AU**Kontaktstift Grösse 16, 1.0mm²**Blindstopfen:****10-101033-121**

Blindstopfen, Grösse 16/16S

Schutzdeckel:**PR24-AC**

Metall-Schutzdeckel für Bajonettdosen (GB,GR & GS)

**PR24-D**

Kunststoff-Schutzdeckel für Bajonettdosen (GB,GR & GS) für Transportschutz



Zubehör:

- | | |
|---|--|
|  | 10-40450-24
Flachdichtungen für Doseneinbau, Frontmontage |
|  | 10-40450-24S
Flachdichtungen für Doseneinbau, Frontmontage, leitend |
|  | 10-40451-24
Flachdichtungen für Doseneinbau, Rückwandmontage |
|  | 10-40451-24S
Flachdichtungen für Doseneinbau, Rückwandmontage, leitend |