



Flanschdose

Serie GR

Artikelnummer: GR321-40-A8PN-EAA


VPE: 1

Mechanische Eigenschaften

Grösse:	40
Kontaktart:	Stift
Anzahl Codiermöglichkeiten:	4
Anzahl Kontakte, Grösse 0:	4
Anzahl Kontakte, Grösse 16:	4
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	12-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0,5
EMV:	Ja
Kupplungs-Drehmoment schliessen (Nm):	max. 10,0
Kupplungs-Drehmoment öffnen (Nm):	min. 5,9

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Ethylen Acrylat GXF
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-55°C - +150°C
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R23/HL3

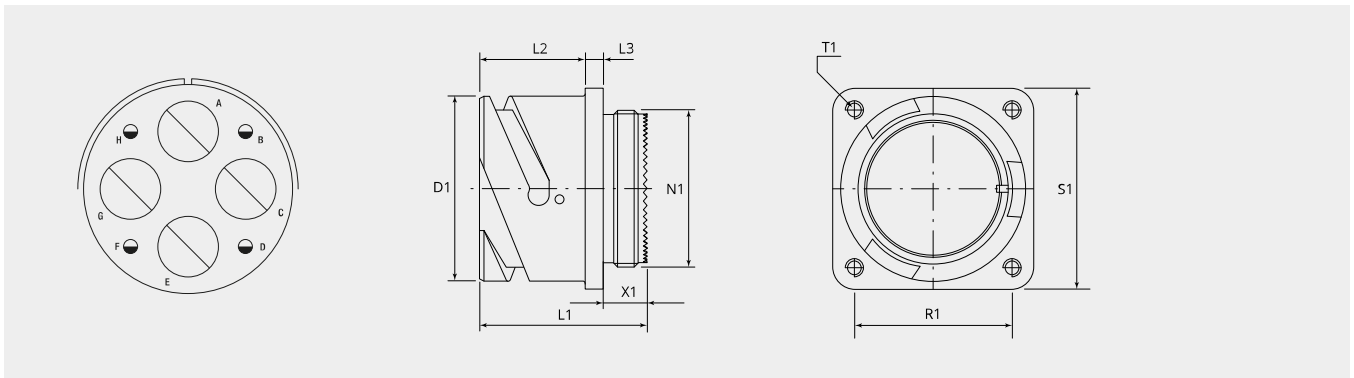

Massbild

D1 (Ø):	65.5
L1 (mm):	39.5
L2 (mm):	24.1
L3 (mm):	4.0
N1:	2 5/16"-16 UN 2A
T1 (mm):	4.3 / M5
X1 (mm):	11.3
S1 (mm):	69.8
R1 (mm):	55.6

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung DC (V):	1750
Betriebsspannung AC (V):	1250
Prüfspannung AC (V):	3500
Isolationswiderstand (Ω m):	≥ 5000
Kriechstrecke Isolation (mm):	≥ 6.3
Spannungsklasse:	MIL-DTL-5015

Elektrische Eigenschaften Kontakte

Grösse 0 - Nennstrom (A):	200
Grösse 0 - Maximalstrom (A):	300
Grösse 0 - Prüfstrom (A):	240
Grösse 16 - Nennstrom [dauernd] (A):	13
Grösse 16 - Maximalstrom [kurzzeitig] (A):	22
Grösse 16 - Prüfstrom (A):	20



Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015

Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37

Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1

Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G

Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007

Dazu passt:

Gegenstück:



GR60-40-A8SN-EAA

Stecker mit Bajonettring



GR601-40-A8SN-EAA

Stecker mit Bajonettring, für EMV Anwendung



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15

Zwischenstücke:



BEN40-AA

Zwischenstück, 90°-Winkel




BEN40-M7B-AA

Zwischenstück, 90°-Winkel und Adapterstück mit metrischem Innengewinde



BSL40-AA

Zwischenstück gerade, lang



BSN40-AA

Zwischenstück gerade, standard



BSN40-M7B-AA

Zwischenstück gerade, mit metrischem Innengewinde




BSR40-32-AA

Reduktionszwischenstück



BSR40-36-AA

Reduktionszwischenstück



BST40-AC

Abschlussstück Typ R für Grommet



ET-40-14-AA

EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil

Kabelanschluss:



10-350349K-403

Kunststoffkabelhalter



10-350349K-4040

Kunststoffkabelhalter

Kontakte:



10-40557-05AU

Kontaktstift Grösse 16, 0.25 - 0.5mm²



10-40557-075AU

Kontaktstift Grösse 16, 0.75mm²



10-40557-20-1AU

Kontaktstift Grösse 16, 1.5mm²



10-40557AU

Kontaktstift Grösse 16, 1.0mm²



10-660-0-162G62

Kontaktstift Grösse 0, 16mm²



10-660-0-252G76

Kontaktstift Grösse 0, 25mm²



10-660-0-352G89

Kontaktstift Grösse 0, 35mm²



10-660-0-502G10


Kontaktstift Grösse 0, 50mm²

Blindstopfen:



10-101033-0

Blindstopfen, Grösse 0



10-101033-121

Blindstopfen, Grösse 16/16S

Schutzdeckel:



PR40-AC-GR

Metall-Schutzdeckel für Bajonett Dosen (GR & GS)



PR40-D

Kunststoff-Schutzdeckel für Bajonett Dosen (GB, GR & GS) für Transportschutz



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15

Zubehör:



10-40450-40

Flachdichtungen für Doseneinbau, Frontmontage



10-40450-40S

Flachdichtungen für Doseneinbau, Frontmontage, leitend



10-40451-40

Flachdichtungen für Doseneinbau, Rückwandmontage



10-40451-40S

Flachdichtungen für Doseneinbau, Rückwandmontage, leitend