



# Stecker mit gummiertem Bajonettring, für EMV Anwendung

Serie GR

Artikelnummer: GR604-24-A25SN-EAA


VPE: 1

## Mechanische Eigenschaften

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Grösse:                               | 24             |
| Kontaktart:                           | Buchse         |
| Anzahl Codiermöglichkeiten:           | 4              |
| Anzahl Kontakte, Grösse 16:           | 25             |
| Material Gehäuse:                     | Alu-Legierung  |
| Oberflächenbehandlung:                | Zink           |
| Schutzschicht Art:                    | passiviert     |
| Schutzschicht Dicke:                  | 12-15µ         |
| Schutzschicht Farbe:                  | schwarz        |
| Korrosions Beständigkeit (h):         | 200            |
| Betriebstemperatur:                   | -55°C - +90°C  |
| Temperaturschock:                     | -55°C - +125°C |
| Leitfähigkeit (MΩ):                   | ≤ 0,5          |
| EMV:                                  | Ja             |
| Kupplungs-Drehmoment schliessen (Nm): | max. 6.5       |
| Kupplungs-Drehmoment öffnen (Nm):     | min. 2.0       |

## Thermische Eigenschaften

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff Kontakteinsatz:          | Ethylen Acrylat GXF |
| Betriebstemperatur Kontakteinsatz: | -55°C - +150°C      |
| Brandklasse DIN EN 45545-2:        | R23/HL3             |

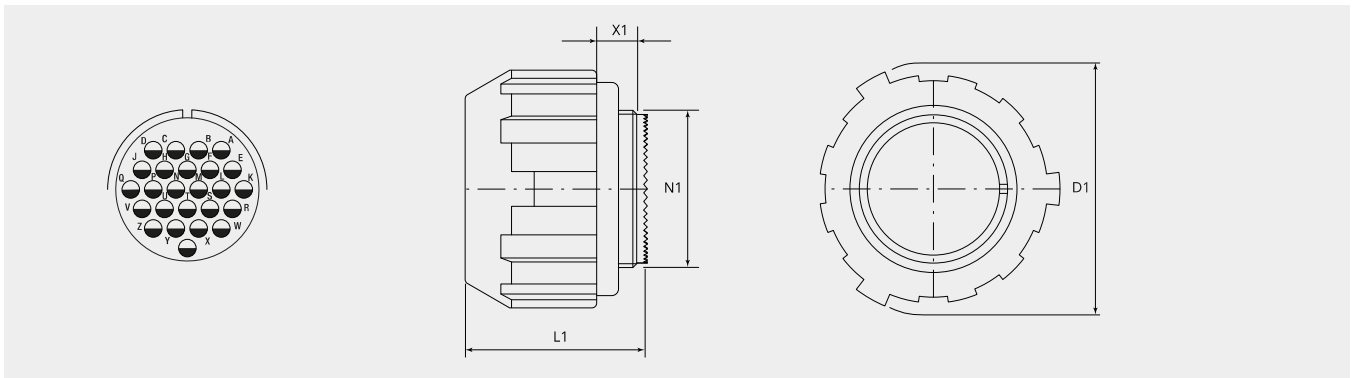

## Massbild

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>D1 (Ø):</b>  | 60.0              |
| <b>L1 (mm):</b> | 39.0              |
| <b>N1:</b>      | 1 3/8"-18 UNEF 2A |
| <b>X1 (mm):</b> | 9.0               |

## Elektrische Eigenschaften

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Betriebsspannung DC (V):</b>                      | 250          |
| <b>Betriebsspannung AC (V):</b>                      | 200          |
| <b>Prüfspannung AC (V):</b>                          | 1000         |
| <b>Isolationswiderstand (<math>\Omega</math> m):</b> | $\geq 5000$  |
| <b>Kriechstrecke Isolation (mm):</b>                 | $\geq 1.6$   |
| <b>Spannungsklasse:</b>                              | MIL-DTL-5015 |

## Elektrische Eigenschaften Kontakte

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| <b>Grösse 16 - Nennstrom [dauernd] (A):</b>       | 13 |
| <b>Grösse 16 - Maximalstrom [kurzzeitig] (A):</b> | 22 |
| <b>Grösse 16 - Prüfstrom (A):</b>                 | 20 |

### Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015  
 Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37  
 Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1  
 Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G  
 Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007

## Dazu passt:

### Gegenstück:



#### **GR11-24-A25PN-EAA**

Kupplungsdose



#### **GR321-24-A25PN-EAA**

Flanschdose



#### **GR72-24-A25PN-EAA**

Zentralbefestigungsdose

### Zwischenstücke:



#### **BEN24-AA**

Zwischenstück, 90°-Winkel



#### **BEN24-M5B-AA**

Zwischenstück, 90°-Winkel und Adapterstück mit metrischem Innengewinde




#### **BSH24-AA**

Zwischenstück mit Nute für Schrumpfformteil



#### **BSL24-AA**

Zwischenstück gerade, lang



#### **BSN24-AA**

Zwischenstück gerade, standard



#### **BSN24-M5B-AA**

Zwischenstück gerade, mit metrischem Innengewinde



#### **BSR24-18-AA**

Reduktionszwischenstück



#### **BST24-AA**

Abschlussstück Typ R für Grommet



#### **ET-24-07-AA**

EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil

#### Kabelanschluss:



**10-350349K-2432**

Kunststoffkabelhalter

#### Kontakte:



**10-40556-05AU**

Kontaktbuchse Grösse 16, 0.25 - 0.5mm<sup>2</sup>



**10-40556-075AU**

Kontaktbuchse Grösse 16, 0.75mm<sup>2</sup>



**10-40556-20-1AU**


Kontaktbuchse Grösse 16, 1.5mm<sup>2</sup>



**10-40556AU**

Kontaktbuchse Grösse 16, 1.0mm<sup>2</sup>

#### Blindstopfen:



**10-101033-121**

Blindstopfen, Grösse 16/16S

#### Schutzdeckel:



**PP24-AA**

Metall-Schutzdeckel für Bajonettstecker (GB, GR & GS)



**PP24-D**

Kunststoff-Schutzdeckel für Bajonettstecker (GB,GR & GS) für Transportschutz



Chrummacherstr. 3 CH-8954  
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15