



# Stecker mit gummiertem Bajonettring, für EMV Anwendung

Serie GS

Artikelnummer: GS604-32-1SN-EAA


VPE: 1

## Mechanische Eigenschaften

Grösse:	32
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Codiermöglichkeiten:	4
Anzahl Kontakte, Grösse 0:	2
Anzahl Kontakte, Grösse 12:	3
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Zink
Schutzschicht Art:	passiviert
Schutzschicht Dicke:	12-15µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	200
Betriebstemperatur:	-55°C - +90°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Kupplungs-Drehmoment schliessen (Nm):	max. 8.0
Kupplungs-Drehmoment öffnen (Nm):	min. 3.6

## Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Ethylen Acrylat GF
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-55°C - +150°C
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R23/HL3

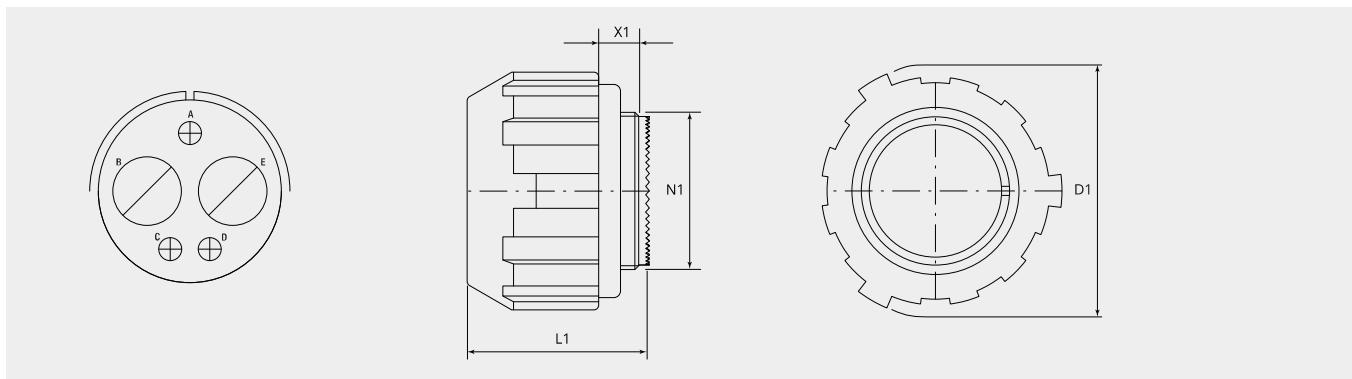

## Massbild

**D1 (Ø):** 76.0

**L1 (mm):** 41.0

**N1:** 1 7/8"-16 UN 2A

**X1 (mm):** 10.5

## Elektrische Eigenschaften

**Kontaktnummern:** A

**Betriebsspannung DC (V):** 1750

**Betriebsspannung AC (V):** 1250

**Prüfspannung AC (V):** 3500

**Isolationswiderstand ( $\Omega$  m):**  $\geq 5000$

**Kriechstrecke Isolation (mm):**  $\geq 6.3$

**Spannungsklasse:** MIL-DTL-5015

**Kontaktnummern:** Rest

**Betriebsspannung DC (V):** 1250

**Betriebsspannung AC (V):** 900

**Prüfspannung AC (V):** 2800

**Isolationswiderstand ( $\Omega$  m):**  $\geq 5000$

**Kriechstrecke Isolation (mm):**  $\geq 4.8$

**Spannungsindex:** MIL-DTL-5015

## Elektrische Eigenschaften Kontakte

Grösse 0 - Nennstrom (A):	150
Grösse 0 - Maximalstrom (A):	245
Grösse 0 - Prüfstrom (A):	200
Grösse 0* - Nennstrom (A):	240
Grösse 0* - Maximalstrom (A):	200
Grösse 0* - Prüfstrom (A):	245
Grösse 12 - Nennstrom (A):	23
Grösse 12 - Maximalstrom (A):	41
Grösse 12 - Prüfstrom (A):	35

**Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner**

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015

Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37

Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1

Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G

Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007

## Dazu passt:

### Gegenstück:



**GS11-32-1PN-EAA**

Kabeldose



**GS321-32-1PN-EAA**

Dose Rückwand



**GS72-32-1PN-EAA**

Zentralbefestigungsdoze

**Zwischenstücke:****BEN32-AA**

Zwischenstück, 90°-Winkel

**BEN32-M6B-AA**

Zwischenstück, 90°-Winkel und Adapterstück mit metrischem Innengewinde

**BSE32-36-AA**

Erweiterungs-Zwischenstück

**BSH32-AA**

Zwischenstück mit Nute für Schrumpfformteil

**BSL32-AA**

Zwischenstück gerade, lang

**BSN32-AA**

Zwischenstück gerade, standard

**BSN32-M6B-AA**

Zwischenstück gerade, mit metrischem Innengewinde

**BSR32-18-AA**

Reduktionszwischenstück

**BST32-AA**

Abschlussstück Typ R für Grommet

**ET-32-10-AA**

EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil

**Kabelanschluss:****10-350349K-323**


Kunststoffkabelhalter

Chrummacherstr. 3 CH-8954  
Geroldswil info@gimota.ch

+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15

**Kontakte:****10-40560-11AU**Kontaktbuchse Grösse 12, 0.5mm<sup>2</sup>**10-40560-15AU**Kontaktbuchse Grösse 12, 0.75 - 1.0mm<sup>2</sup>**10-40560-18AU**Kontaktbuchse Grösse 12, 1.5mm<sup>2</sup>**10-40560-22AU**Kontaktbuchse Grösse 12, 2.5mm<sup>2</sup>**10-40560-30AU**Kontaktbuchse Grösse 12, 4.0mm<sup>2</sup>**10-40560-38AU**Kontaktbuchse Grösse 12, 6.0mm<sup>2</sup>**10-903-0-162G62**Kontaktbuchse Grösse 0, 16mm<sup>2</sup>**10-903-0-252G76**Kontaktbuchse Grösse 0, 25mm<sup>2</sup>**10-903-0-352G89**Kontaktbuchse Grösse 0, 35mm<sup>2</sup>**10-903-0-502G10**Kontaktbuchse Grösse 0, 50mm<sup>2</sup>**10-905-0-162G62**Kontaktbuchse Grösse 0\*, 16mm<sup>2</sup>**10-905-0-252G76**Kontaktbuchse Grösse 0\*, 25mm<sup>2</sup>**10-905-0-352G89**Kontaktbuchse Grösse 0\*, 35mm<sup>2</sup>**10-905-0-502G10**Kontaktbuchse Grösse 0\*, 50mm<sup>2</sup>Chrummacherstr. 3 CH-8954  
Geroldswil

info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15

**Blindstopfen:****10-101033-0**

Blindstopfen, Grösse 0

**10-101033-131**

Blindstopfen, Grösse 12

**Schutzdeckel:****PP32-AA**

Metall-Schutzdeckel für Bajonettstecker (GB, GR &amp; GS)

**PP32-D**

Kunststoff-Schutzdeckel für Bajonettstecker (GB, GR &amp; GS) für Transportschutz

Chrummacherstr. 3 CH-8954  
Geroldswil

info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15