

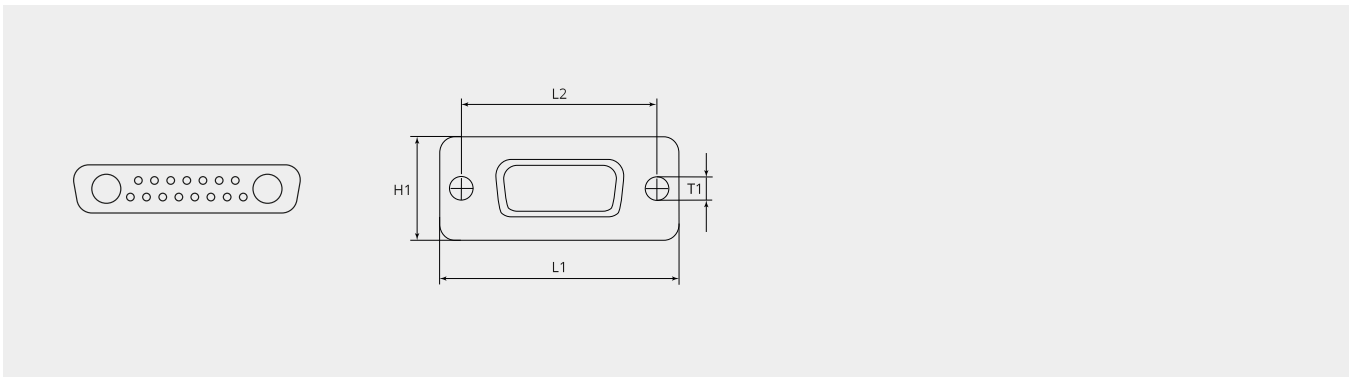


Buchsengehäuse D-SUB - 17polig

Artikelnummer: SUH17W2S

Technische Eigenschaften

Grösse:	3
Material Gehäuse:	Stahl
Oberflächenbehandlung:	Verzinkt
Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur:	-55°C - +105°C
Brandklasse UL94:	UL94 - V0



Massbild

L1 (mm):	53.0
L2 (mm):	47.0
T1 (mm):	3.0
H1 (mm):	12.5

Dazu passt:






Kontakte:



SUMCS18-22AU1
Gedrehte Kontaktbuchse



SUMCS18-22AU2
Gedrehte Kontaktbuchse

	SUMCS20-24AU1 Gedrehte Kontaktbuchse
	SUMCS20-24AU2 Gedrehte Kontaktbuchse
	SUMCS8-11AU1 Kontaktbuchse Grösse 8
	SUMCS8-11AU2 Kontaktbuchse Grösse 8
	SUMCS8-14AU1 Kontaktbuchse Grösse 8
	SUMCS8-14AU2 Kontaktbuchse Grösse 8
	SUMCS8-18AU1 Kontaktbuchse Grösse 8
	SUMCS8-18AU2 Kontaktbuchse Grösse 8
	SUMCS8-8AU1 Kontaktbuchse Grösse 8
	SUMCS8-8AU2 Kontaktbuchse Grösse 8
	SUPCS20-24AU2 Gestanzte Kontaktbuchse
	SUPCS20-24AU2-100 Gestanzte Kontaktbuchse, Rolle à 10000 Stk.
	SUPCS20-24AU2-3 Gestanzte Kontaktbuchse Rolle, à 350 Stk.
	SUMCS24-28AU1 Gedrehte Kontaktbuchse
	SUMCS24-28AU1-S Gedrehte Kontaktbuchse



SUMCS24-28AU2

Gedrehte Kontaktbuchse