



# SUB-D Kontakte


## Gedrehte Kontaktstifte

Artikelnummer: SUMCP18-22AU1

VPE: 100

### Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Stift
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	vergoldet, 1.3µm über 2.0µm Ni
Leiter (mm <sup>2</sup> ):	0.34 - 1.00
Leiter (AWG):	22 - 18

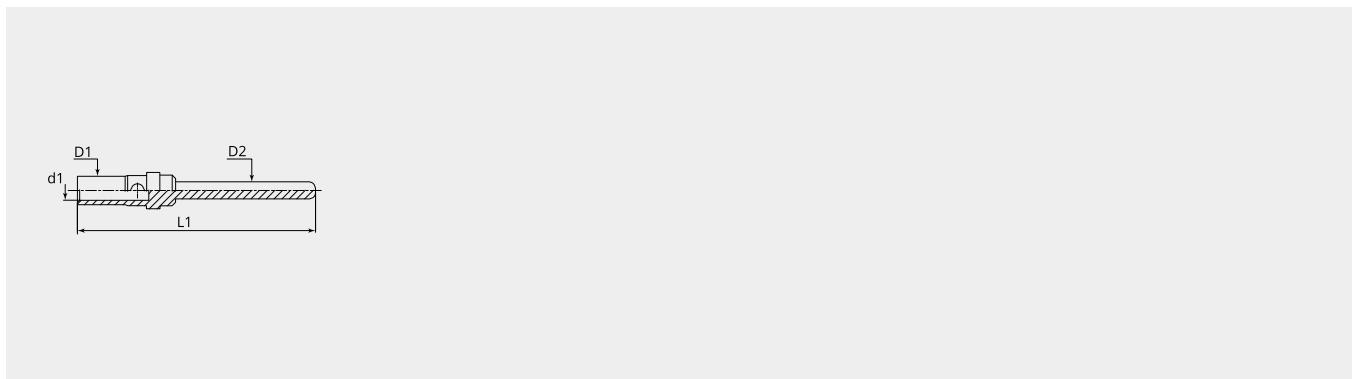

### Massbild

D1 (Ø):	1.7
D2 (Ø):	1.0
d1 (Ø):	1.4
L1 (mm):	14.0