



SUB-D Kontakte

Gedrehte Kontaktbuchse

Artikelnummer: SUMCS18-22AU1

VPE: 100

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart: Buchse

Anschlussart: Crimp


Anzahl Steckzyklen (min.): 500

Werkstoff Kontakt: CU-Legierung

Schutzschicht: vergoldet, 1.3µm über 2.0µm Ni

Leiter (mm²): 0.34 - 1.00

Leiter (AWG): 22 - 18

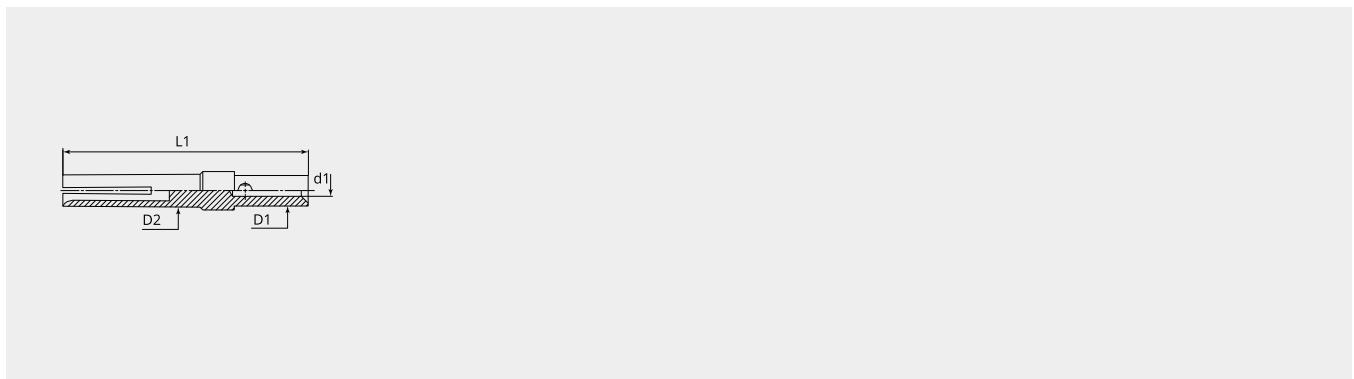

Massbild

D1 (Ø): 1.7

D2 (Ø): 1.8

d1 (Ø): 1.4

L1 (mm): 13.6



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15