



SUB-D Kontakte

Gedrehte Kontaktbuchse

Artikelnummer: SUMCS18-22AU2

VPE: 100

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart: Buchse

Anschlussart: Crimp


Anzahl Steckzyklen (min.): 200

Werkstoff Kontakt: CU-Legierung

Schutzschicht: vergoldet, 0.8µm über 1.2µm Ni

Leiter (mm²): 0.34 - 1.00

Leiter (AWG): 22 - 18

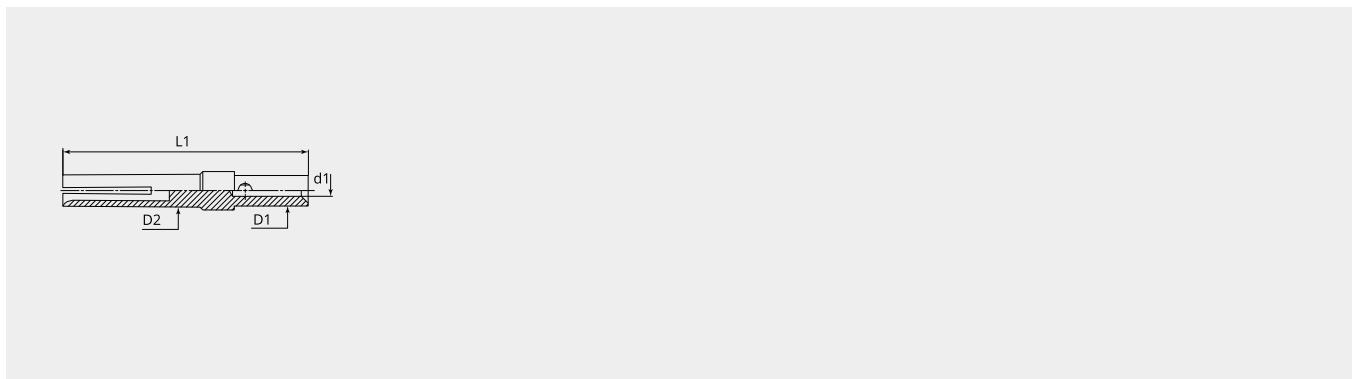

Massbild

D1 (Ø): 1.7

D2 (Ø): 1.8

d1 (Ø): 1.4

L1 (mm): 13.6