



# SUB-D Kontakte


## Gedrehte Kontaktbuchse

Artikelnummer: SUMCS20-24AU1

VPE: 100

### Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Buchse
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	vergoldet, 1.3µm über 2.0µm Ni
Leiter (mm <sup>2</sup> ):	0.25 - 0.75
Leiter (AWG):	24 - 20

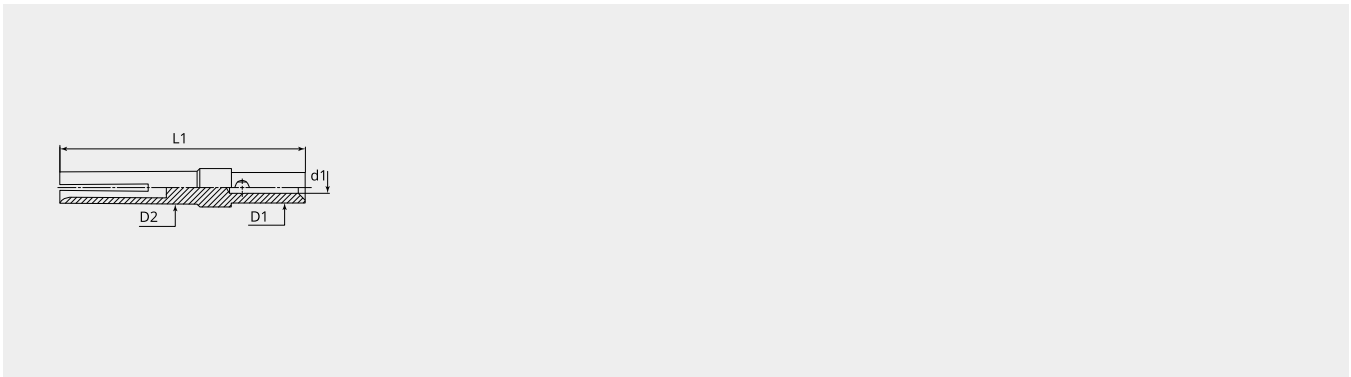

### Massbild

D1 (Ø):	1.7
D2 (Ø):	1.8
d1 (Ø):	1.1
L1 (mm):	13.6