

SUB-D Kontakte




Gestanzte Kontaktstifte

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2

Nettogewicht: 0.009 kg

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Stift
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	200
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	vergoldet, 0.8µm über 1.2µm Ni
Leiter (mm²):	0.2 - 0.56
Leiter (AWG):	24 - 20

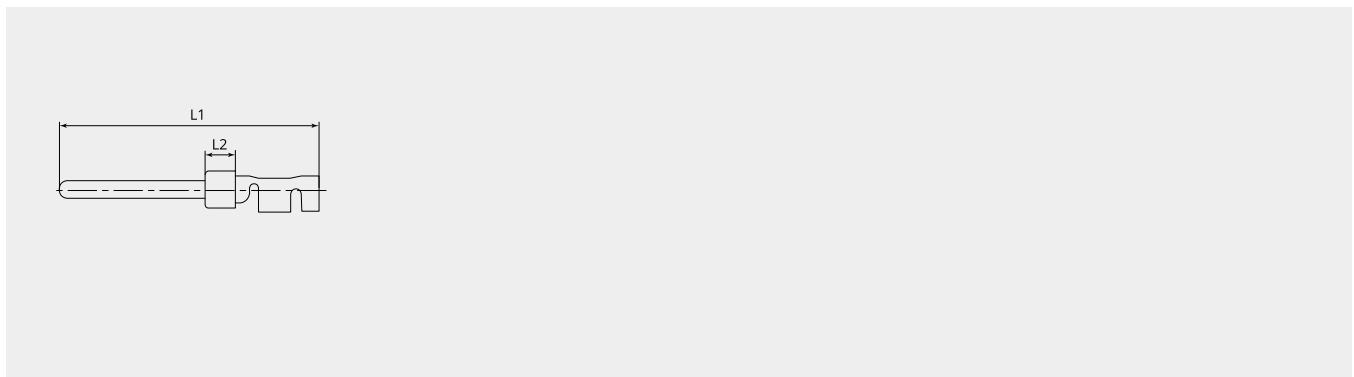

Massbild

L1 (mm):	14.6
L2 (mm):	1.7

Dazu passt:

Werkzeuge:



GIW10V

Hand-Presszange GIW10



GIM10VHD20

Presskopfeinsatz zu GIW10V



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15