



# SUB-D Kontakte


## Gestanzte Kontaktstifte

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2

Nettogewicht: 0.009 kg

### Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Stift
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	200
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	vergoldet, 0.8µm über 1.2µm Ni
Leiter (mm <sup>2</sup> ):	0.2 - 0.56
Leiter (AWG):	24 - 20

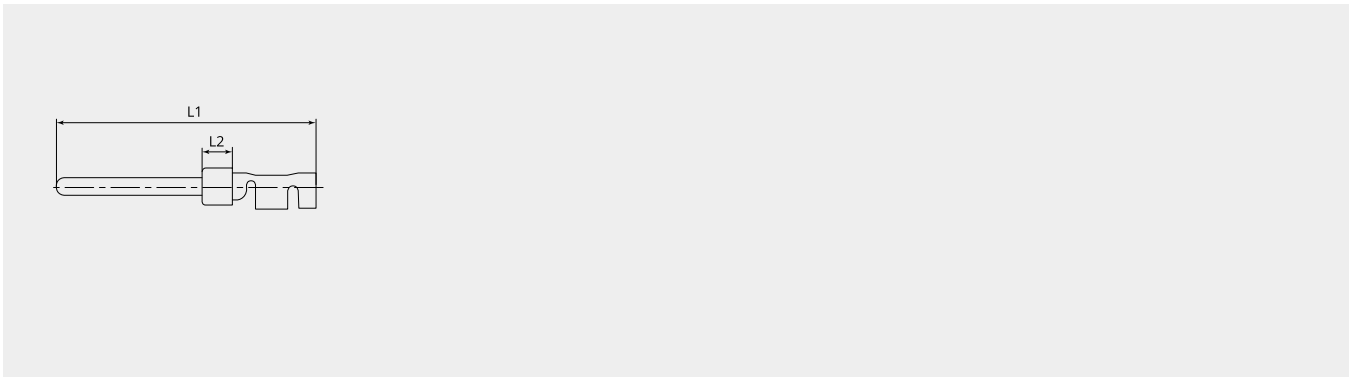

### Massbild

L1 (mm):	14.6
L2 (mm):	1.7

## Dazu passt:

### Werkzeuge:



**GIW10V**  
Hand-Presszange GIW10



**GIM10VHD20**  
Presskopfeinsatz zu GIW10V