



SUB-D Kontakte

Gedrehte Kontaktbuchse

Artikelnummer: SUMCS24-28AU1-S

VPE: 100

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart: Buchse

Anschlussart: Crimp


Anzahl Steckzyklen (min.): 500

Werkstoff Kontakt: CU-Legierung

Schutzschicht: vergoldet, 1.3µm über 2.0µm Ni

Leiter (mm²): 0.08 - 0.20

Leiter (AWG): 28 - 24

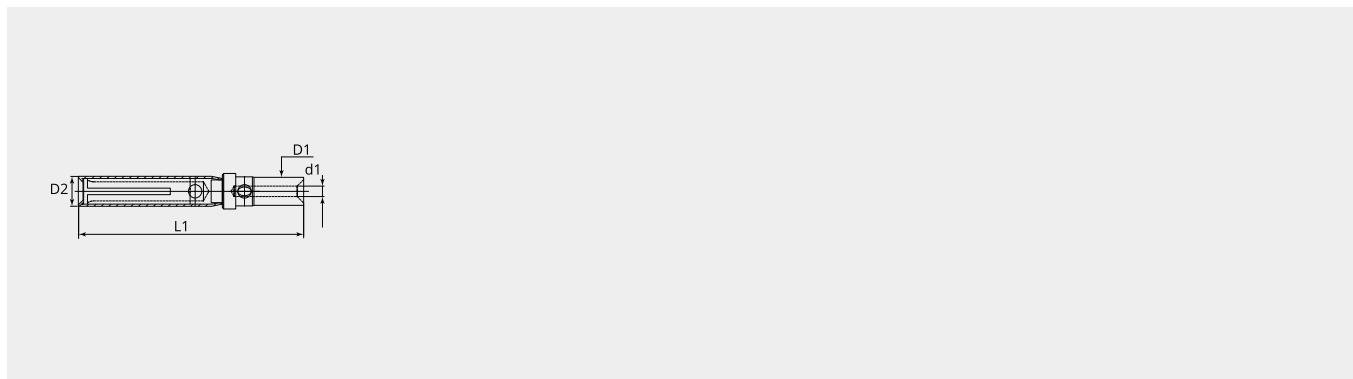

Massbild

D1 (Ø): 1.7

D2 (Ø): 1.8

d1 (Ø): 0.63

L1 (mm): 13.8