



SUB-D Kontakte


Gedrehte Kontaktbuchse

Artikelnummer: SUMCS24-28AU2

VPE: 100

Mechanische Eigenschaften Kontakte

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Kontaktart: | Buchse |
| Anschlussart: | Crimp |
| Anzahl Steckzyklen (min.): | 200 |
| Werkstoff Kontakt: | CU-Legierung |
| Schutzschicht: | vergoldet, 0.8µm über 1.2µm Ni |
| Leiter (mm ²): | 0.08 - 0.20 |
| Leiter (AWG): | 28 - 24 |

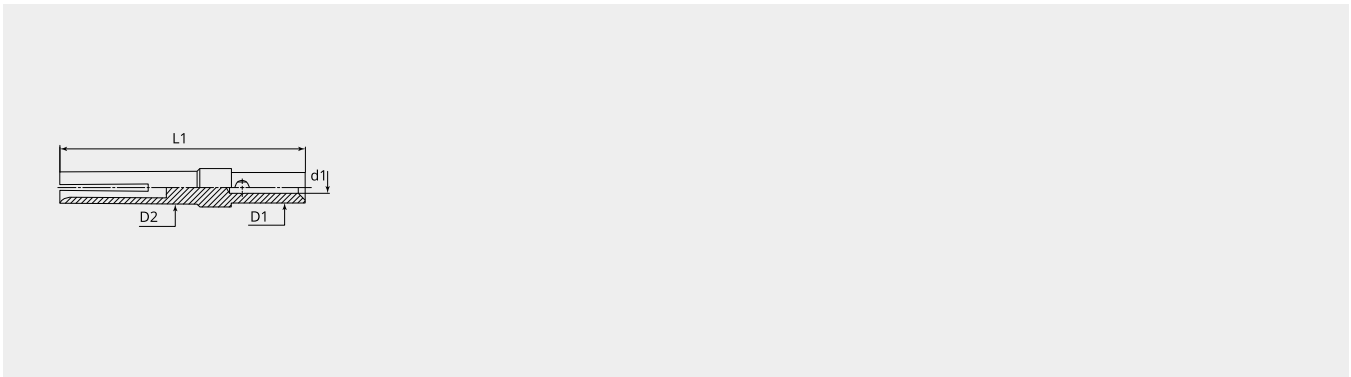

Massbild

| | |
|----------|------|
| D1 (Ø): | 1.7 |
| D2 (Ø): | 1.8 |
| d1 (Ø): | 0.6 |
| L1 (mm): | 13.6 |