



# SUB-D Kontakte

## Gedrehte Kontaktbuchse

Artikelnummer: SUMCS24-28AU2

VPE: 100

### Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart: Buchse

Anschlussart: Crimp


Anzahl Steckzyklen (min.): 200

Werkstoff Kontakt: CU-Legierung

Schutzschicht: vergoldet, 0.8µm über 1.2µm Ni

Leiter (mm<sup>2</sup>): 0.08 - 0.20

Leiter (AWG): 28 - 24

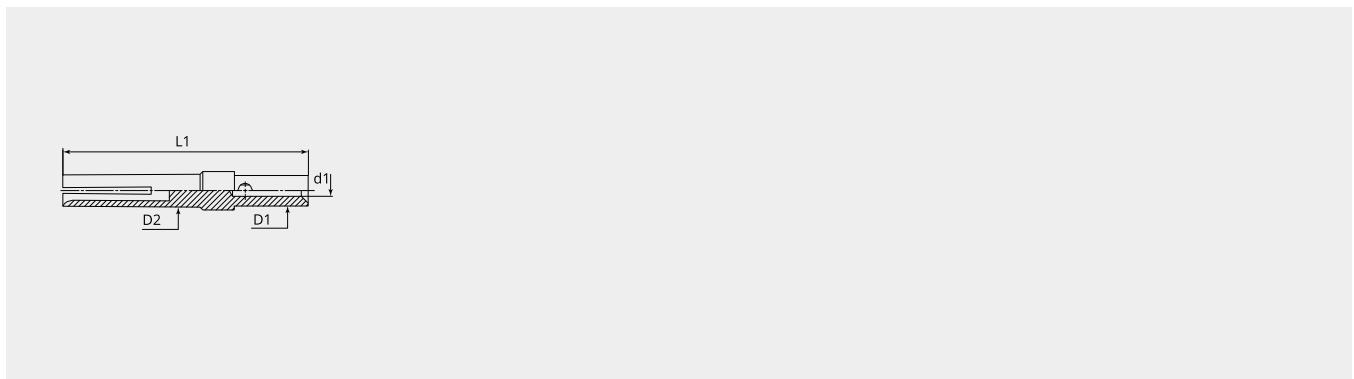

### Massbild

D1 (Ø): 1.7

D2 (Ø): 1.8

d1 (Ø): 0.6

L1 (mm): 13.6



Chrummacherstr. 3 CH-8954  
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15