



# SUB-D Kontakte


## Gedrehte Kontaktbuchse

Artikelnummer: SUMCS24-28AU2

VPE: 100

### Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Buchse
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	200
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	vergoldet, 0.8µm über 1.2µm Ni
Leiter (mm <sup>2</sup> ):	0.08 - 0.20
Leiter (AWG):	28 - 24

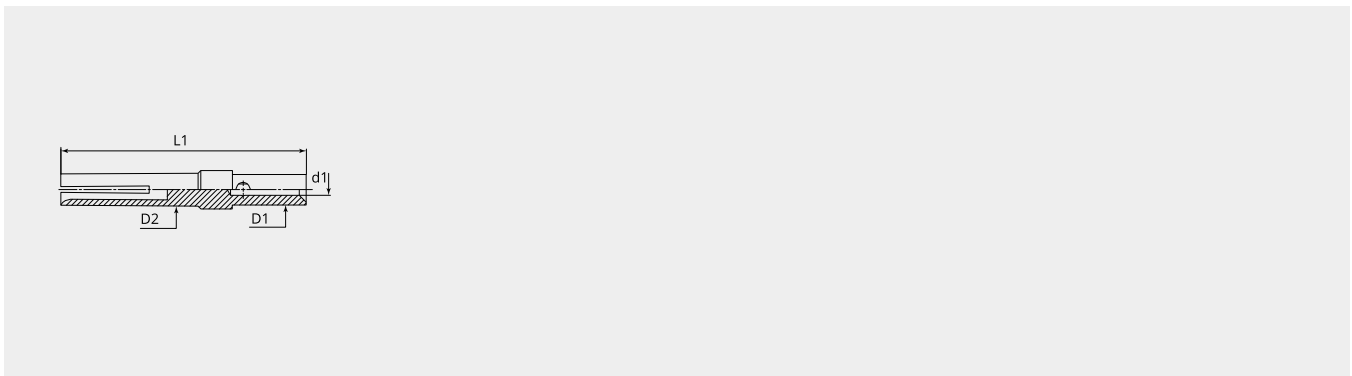

### Massbild

D1 (Ø):	1.7
D2 (Ø):	1.8
d1 (Ø):	0.6
L1 (mm):	13.6