



Anbaugehäuse Grösse 24 B


Insert von vorne montiert

Artikelnummer: GMRH-24BS-BK-IF

VPE: 1


Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	6 Module
Material Gehäuse:	Aluminium Druckguss
Oberflächenbehandlung:	Pulverbeschichtet
Schutzschicht Farbe:	RAL 9005 (tiefschwarz)
Verriegelungsart:	Schraubverriegelung
Betriebstemperatur:	-40°C - +125°C
Material Dichtungsring:	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Anzahl Steckplätze:	6 Module
Erdanschluss:	Ja
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
ROHS konform:	Konform gemäss 2015/863/EU (RoHS II), Annex II

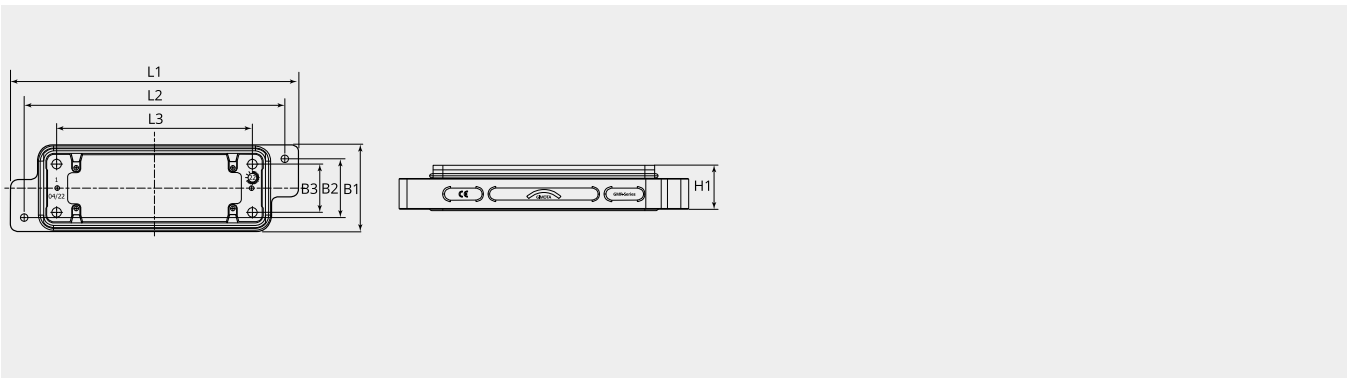

Massbild

B3:	32
B1 (mm):	58
B2 (mm):	39
H1 (mm):	29
L1 (mm):	192
L2 (mm):	173
L3 (mm):	130

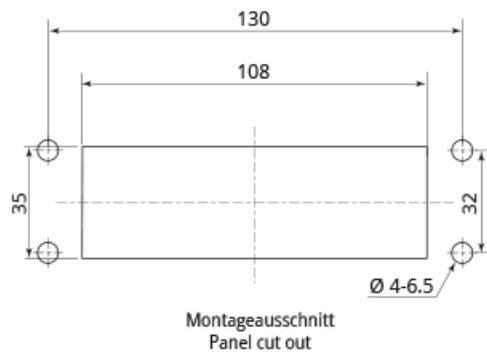

Dazu passt:

Gelenkrahmen:



GMRS-24-3-LAF-06
Gelenkrahmen Grösse 24

Einsätze festpolig:



GMRF-250-10-108PZC-24

Festpoleinsatz 108 polig, Stift, 250V, 10A



GMRF-250-10-108SZC-24

Festpoleinsatz 108 polig, Buchse, 250V, 10A



GMRF-500-16-24PEC-24

Festpoleinsatz 24 polig, Stift, 500V, 16A



GMRF-500-16-24SEC-24

Festpoleinsatz 24 polig, Buchse, 500V, 16A



GMRF-500-16-46PEC-24

Festpoleinsatz 46 polig, Stift, 500V, 16A



GMRF-500-16-46SEC-24

Festpoleinsatz 46 polig, Buchse, 500V, 16A



GMRF-500-16-64PEC-24

Festpoleinsatz 64 polig, Stift, 500V, 16A



GMRF-500-16-64SEC-24

Festpoleinsatz 64 polig, Buchse, 500V, 16A