



Tüllengehäuse Grösse 24 B


1 x M50 Gewinde seitlich, schräg

Artikelnummer: GMRH-24BS-H-SEA-1M50

VPE: 1

Technische Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Material Gehäuse: | Aluminium Druckguss |
| Oberflächenbehandlung: | Pulverbeschichtet |
| Schutzschicht Farbe: | RAL 9005 (tiefschwarz) |
| Verriegelungsart: | Schraubverriegelung |
| Betriebstemperatur: | -40°C - +125°C |
| Material Dichtungsring: | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
| Anzahl Steckplätze: | 6 Module |
| Seitlicher Kabelabgang schräg (SEA): | 1 x M50 |
| Kabelzugentlastung: | Kabelverschraubung |
| REACH konform: | SVHC Stoffe, ja - Blei |
| ROHS konform: | Konform gemäss 2015/863/EU (RoHS II), Annex II |

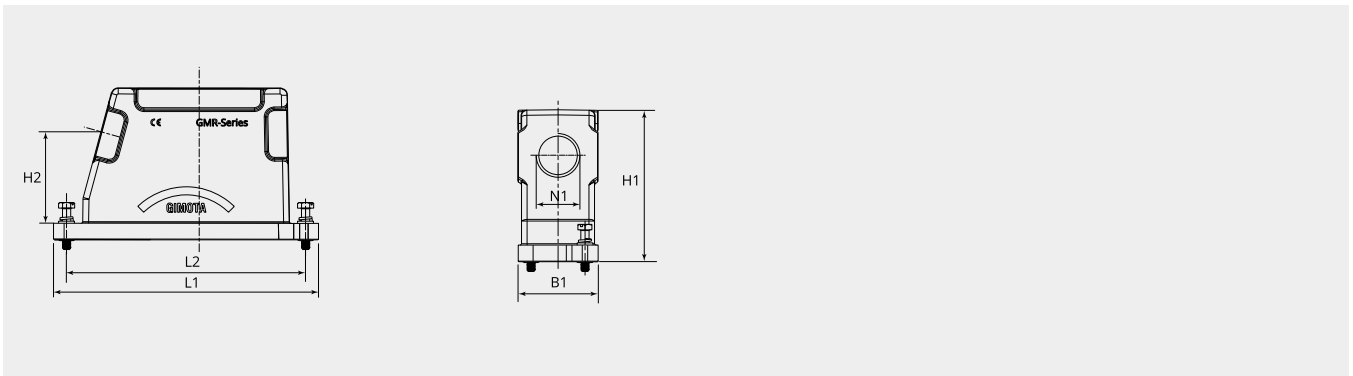

Massbild

| | |
|-----------------|---------|
| B1 (mm): | 58.0 |
| H1 (mm): | 110.0 |
| H2 (mm): | 65.3 |
| L1 (mm): | 192.0 |
| L2 (mm): | 173.0 |
| N1: | M50x1.5 |

