# Modul 2 polig, Buchse, 1000V, 100A

## Anzahl Steckplätze: 2

**Artikelnummer: GMRM-1000-100-2SKC-02**

**VPE: 1**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anzahl Steckplätze:** | 2 |
| **Anzahl Kontakte:** | 2 |
| **Kontaktart:** | Buchse |
| **Anzahl Steckzyklen (min.):** | 500 |
| **REACH konform:** | SVHC Stoffe, nein |
| **ROHS konform:** | Konform |

## Thermische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Werkstoff Kontakteinsatz:** | Polycarbonat (PC) |
| **Betriebstemperatur Kontakteinsatz:** | -40°C - +125°C |
| **Brandklasse UL94:** | V0 |
| **Brandklasse DIN EN 45545-2:** | R22/HL1,HL2<br>R23,R24/HL1,HL2,HL3 |

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15

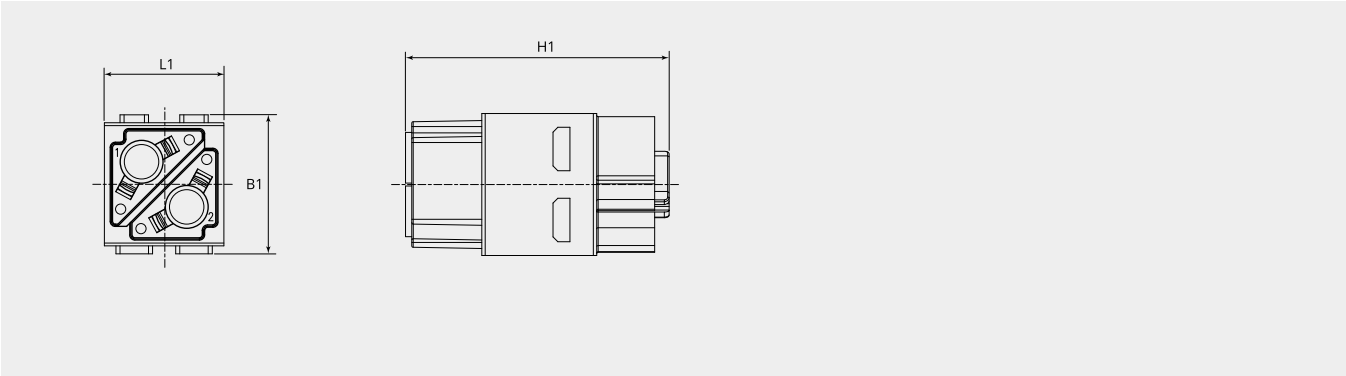


## Massbild

| | |
|---|---|
| **B1 (mm):** | 34.2 |
| **H1 (mm):** | 54.6 |
| **L1 (mm):** | 29.4 |

## Elektische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bemessungsstrom (A):** | 100 |
| **Betriebsspannung (V):** | 1000 |
| **Bemessungs-Stoßspannung (kV):** | 8 |
| **Isolationswiderstand (Ω):** | $\geq 10^{10}$ |
| **Verschmutzungsgrad:** | 3 |

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15