



Modul 2 polig, Buchse, 1000V, 100A

Anzahl Steckplätze: 2

Artikelnummer: GMRM-1000-100-2SKC-02


VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	2
Anzahl Kontakte:	2
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

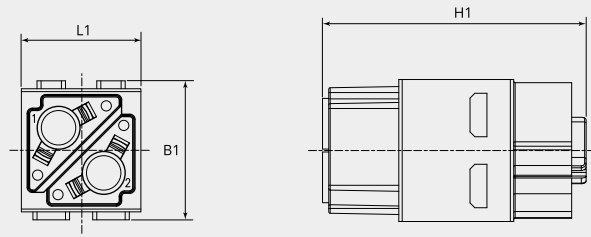

Massbild

B1 (mm):	34.2
H1 (mm):	54.6
L1 (mm):	29.4

Elektische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	100
Betriebsspannung (V):	1000
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	8
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3



Dazu passt:

Gegenstück:



GMRM-1000-100-2PKC-02
Modul 2 polig, Stift, 1000V, 100A

Kontakte:



GMRC-SKC-10AG
Kontaktbuchse Serie KC, 100A, 10mm²



GMRC-SKC-16AG
Kontaktbuchse Serie KC, 100A, 16mm²



GMRC-SKC-25AG
Kontaktbuchse Serie KC, 100A, 25mm²



GMRC-SKC-35AG
Kontaktbuchse Serie KC, 100A, 35mm²