



# Modul 1 polig, Stift, 1000V, 200A

Anzahl Steckplätze: 2

Artikelnummer: GMRM-1000-200-1PHC-02


VPE: 1

## Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	2
Anzahl Kontakte:	1
Kontaktart:	Stift
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

## Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

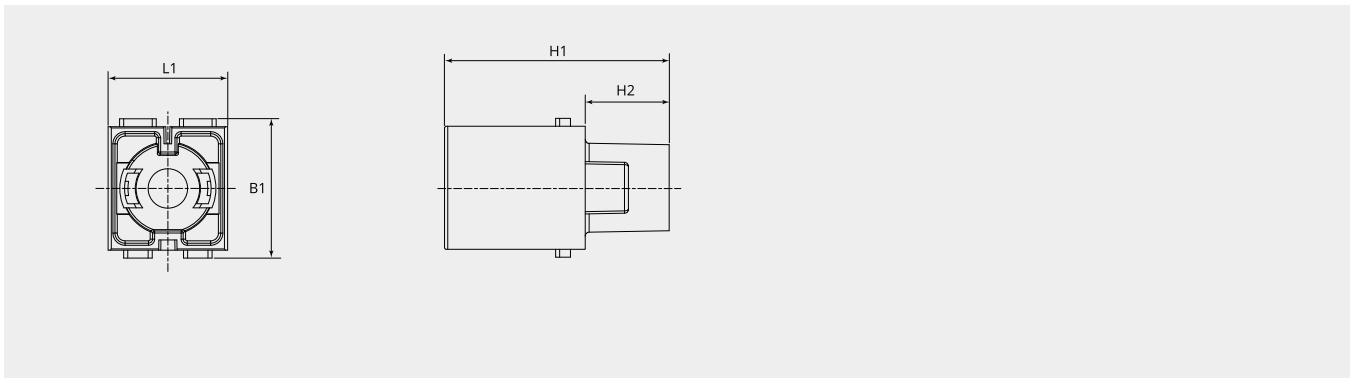

## Massbild

<b>B1 (mm):</b>	34.2
<b>H1 (mm):</b>	56.2
<b>H2 (mm):</b>	21.0
<b>L1 (mm):</b>	29.4


## Elektrische Eigenschaften

<b>Bemessungsstrom (A):</b>	200
<b>Betriebsspannung (V):</b>	1000
<b>Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):</b>	600
<b>Bemessungs-Stoßspannung (kV):</b>	8
<b>Isolationswiderstand (<math>\Omega</math>):</b>	$\geq 10^{10}$
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	3



## Dazu passt:

### Gegenstück:



**GMRM-1000-200-1SHC-02**  
Modul 1 polig, Buchse, 1000V, 200A

### Kontakte:



**GMRC-PHC-25AG**  
Kontaktstift Serie HC, 200A, 25mm<sup>2</sup>



**GMRC-PHC-35AG**  
Kontaktstift Serie HC, 200A, 35mm<sup>2</sup>



**GMRC-PHC-50AG**  
Kontaktstift Serie HC, 200A, 50mm<sup>2</sup>



**GMRC-PHC-70AG**  
Kontaktstift Serie HC, 200A, 70mm<sup>2</sup>