



Modul 1 polig, Buchse, 1000V, 200A

Anzahl Steckplätze: 2

Artikelnummer: GMRM-1000-200-1SHC-02


VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	2
Anzahl Kontakte:	1
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

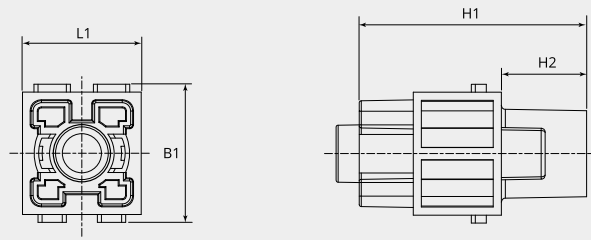

Massbild

B1 (mm):	34.2
H1 (mm):	61.7
H2 (mm):	24.7
L1 (mm):	29.4

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	200
Betriebsspannung (V):	1000
Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):	600
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	8
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3



Dazu passt:

Gegenstück:



GMRM-1000-200-1PHC-02
Modul 1 polig, Stift, 1000V, 200A

Kontakte:



GMRC-SHC-25AG
Kontaktbuchse Serie HC, 200A, 25mm²



GMRC-SHC-35AG
Kontaktbuchse Serie HC, 200A, 35mm²



GMRC-SHC-50AG
Kontaktbuchse Serie HC, 200A, 50mm²



GMRC-SHC-70AG
Kontaktbuchse Serie HC, 200A, 70mm²



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15