



# Modul 2 polig, Buchse, 1000V, 40A

Anzahl Steckplätze: 1

Artikelnummer: GMRM-1000-40-2SCC-01


VPE: 1

## Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	1
Anzahl Kontakte:	2
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

## Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

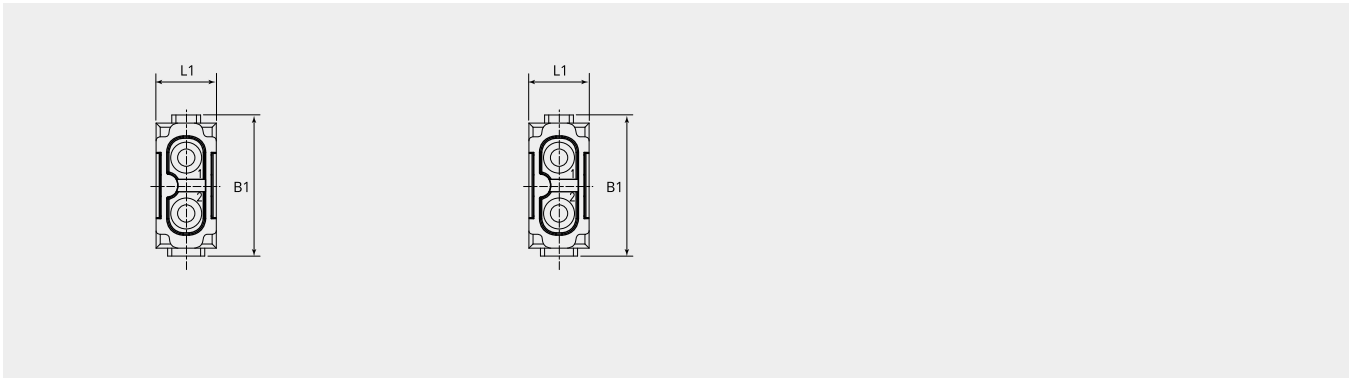

## Massbild

<b>B1 (mm):</b>	34.2
<b>H1 (mm):</b>	42.4
<b>L1 (mm):</b>	14.6

## Elektrische Eigenschaften

<b>Bemessungsstrom (A):</b>	40
<b>Betriebsspannung (V):</b>	1000
<b>Bemessungs-Stoßspannung (kV):</b>	8
<b>Isolationswiderstand (<math>\Omega</math>):</b>	$\geq 10^{10}$
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	3



## Dazu passt:

### Gegenstück:



**GMRM-1000-40-2PCC-01**  
Modul 2 polig, Stift, 1000V, 40A

### Kontakte:



**GMRC-SCC-1.5AG**  
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 1.5mm<sup>2</sup>



**GMRC-SCC-10.0AG**  
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 10mm<sup>2</sup>



**GMRC-SCC-2.5AG**  
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 2.5mm<sup>2</sup>



**GMRC-SCC-4.0AG**  
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 4mm<sup>2</sup>



**GMRC-SCC-6.0AG**  
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 6mm<sup>2</sup>