




Modul 42 polig, Buchse, 150V, 10A

Anzahl Steckplätze: 2

Artikelnummer: GMRM-150-10-42SZC-02


VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	2
Anzahl Kontakte:	42
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

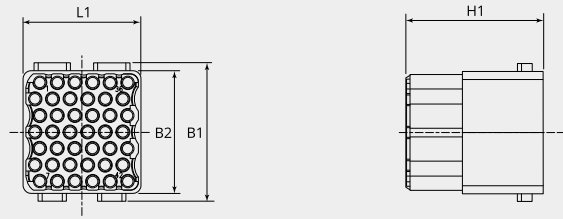

Massbild

B1 (mm):	34.2
B2 (mm):	30.3
H1 (mm):	34.0
L1 (mm):	29.4

Elektische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	10
Betriebsspannung (V):	150
Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):	250
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	2.5
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3



Dazu passt:

Gegenstück:



GMRM-150-10-42PZC-02
Modul 42 polig, Stift, 150V, 10A

Kontakte:



GMRC-SDC-0.25AU
Kontaktbuchse Serie DC, 10A, 0.25mm²



GMRC-SZC-0.37AU
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 0.37mm²



GMRC-SZC-0.50AU
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 0.5mm²



GMRC-SZC-0.75AU
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 0.75mm²



GMRC-SZC-1.0AU
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 1.0mm²



GMRC-SZC-1.5AU
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 1.5mm²



GMRC-SZC-2.5AU
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 2.5mm²