Modul 17 polig, Stift, 160V, 10A

Anzahl Steckplätze: 1

Artikelnummer: GMRM-160-10-17PZC-01

VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	1
Anzahl Kontakte:	17
Kontaktart:	Stift
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15

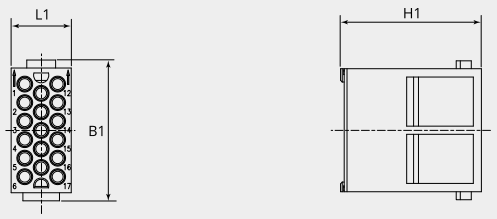

Massbild

B1 (mm):	34.2
H1 (mm):	34.7
L1 (mm):	14.6

Elektische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	10
Betriebsspannung (V):	160
Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):	250
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	2.5
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15