



# Modul 12 polig, Buchse, 250V, 10A

Anzahl Steckplätze: 1

Artikelnummer: GMRM-250-10-12SZC-01


VPE: 1

## Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	1
Anzahl Kontakte:	12
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

## Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

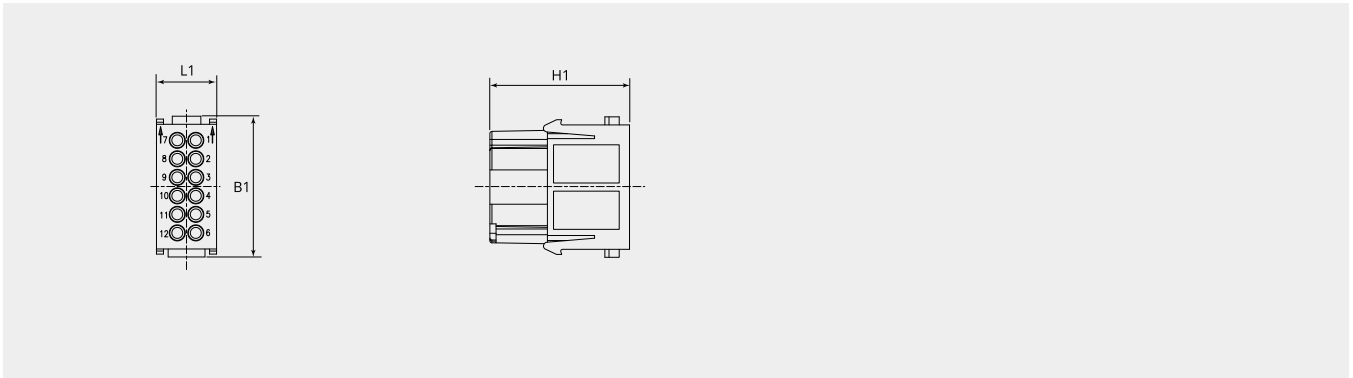

## Massbild

<b>B1 (mm):</b>	34.2
<b>H1 (mm):</b>	34.0
<b>L1 (mm):</b>	14.6

## Elektrische Eigenschaften

<b>Bemessungsstrom (A):</b>	10
<b>Betriebsspannung (V):</b>	250
<b>Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):</b>	600
<b>Bemessungs-Stoßspannung (kV):</b>	4
<b>Isolationswiderstand (<math>\Omega</math>):</b>	$\geq 10^{10}$
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	3



## Dazu passt:

### Gegenstück:



**GMRM-250-10-12PZC-01**  
Modul 12 polig, Stift, 250V, 10A

### Kontakte:



**GMRC-SDC-0.25AU**  
Kontaktbuchse Serie DC, 10A, 0.25mm<sup>2</sup>



**GMRC-SZC-0.37AU**  
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 0.37mm<sup>2</sup>



**GMRC-SZC-0.50AU**  
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 0.5mm<sup>2</sup>



**GMRC-SZC-0.75AU**  
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 0.75mm<sup>2</sup>



**GMRC-SZC-1.0AU**  
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 1.0mm<sup>2</sup>



**GMRC-SZC-1.5AU**  
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 1.5mm<sup>2</sup>



**GMRC-SZC-2.5AU**  
Kontaktbuchse Serie ZC, 10A, 2.5mm<sup>2</sup>