




Modul 20 polig, Stift, 500V, 16A

Anzahl Steckplätze: 2

Artikelnummer: GMRM-500-16-20PEC-02


VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	2
Anzahl Kontakte:	20
Kontaktart:	Stift
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

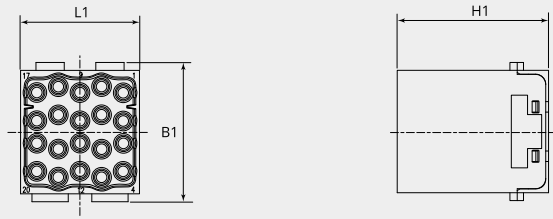

Massbild

B1 (mm):	34.2
H1 (mm):	37.5
L1 (mm):	29.2

Elektische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	16
Betriebsspannung (V):	500
Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):	600
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	6
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3




Dazu passt:

Gegenstück:




GMRM-500-16-20SEC-02
Modul 20 polig, Buchse, 500V, 16A


Kontakte:




GMRC-PEC-0.50AU
Kontaktstift Serie EC, 16A, 0.5mm²




GMRC-PEC-0.75AU
Kontaktstift Serie EC, 16A, 0.75mm²




GMRC-PEC-1.0AU
Kontaktstift Serie EC, 16A, 1.0mm²




GMRC-PEC-1.5AU
Kontaktstift Serie EC, 16A, 1.5mm²



GMRC-PEC-2.5AU
Kontaktstift Serie EC, 16A, 2.5mm²



GMRC-PEC-3.0AU
Kontaktstift Serie EC, 16A, 3.0mm²



GMRC-PEC-4.0AU
Kontaktstift Serie EC, 16A, 4.0mm²

