



Modul 20 polig, Buchse, 500V, 16A

Anzahl Steckplätze: 2

Artikelnummer: GMRM-500-16-20SEC-02


VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	2
Anzahl Kontakte:	20
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

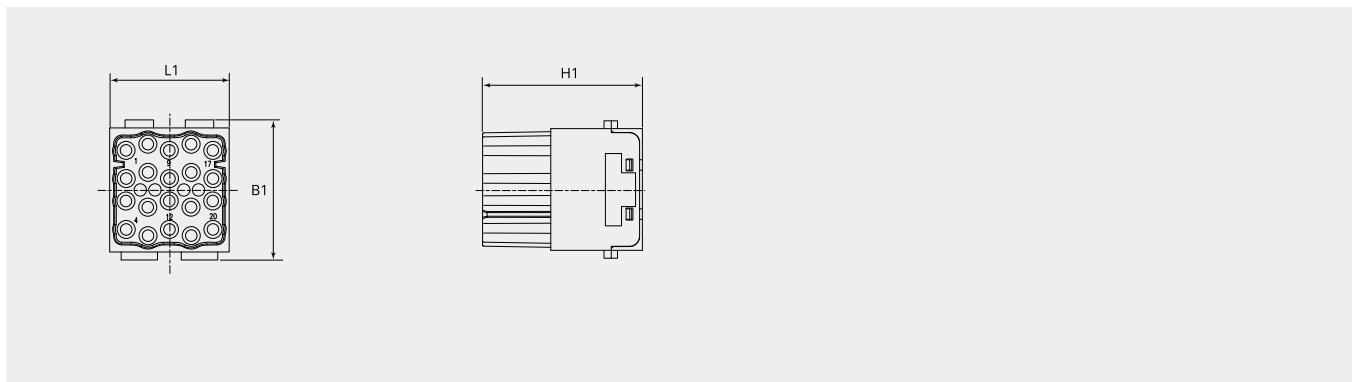

Massbild

B1 (mm):	34.2
H1 (mm):	39.8
L1 (mm):	29.2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	16
Betriebsspannung (V):	500
Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):	600
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	6
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3



Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil



info@gimota.ch



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15