



# Modul 3 polig, Buchse, 690V, 40A

Anzahl Steckplätze: 1

Artikelnummer: GMRM-690-40-3SCC-01


VPE: 1

## Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	1
Anzahl Kontakte:	3
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

## Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

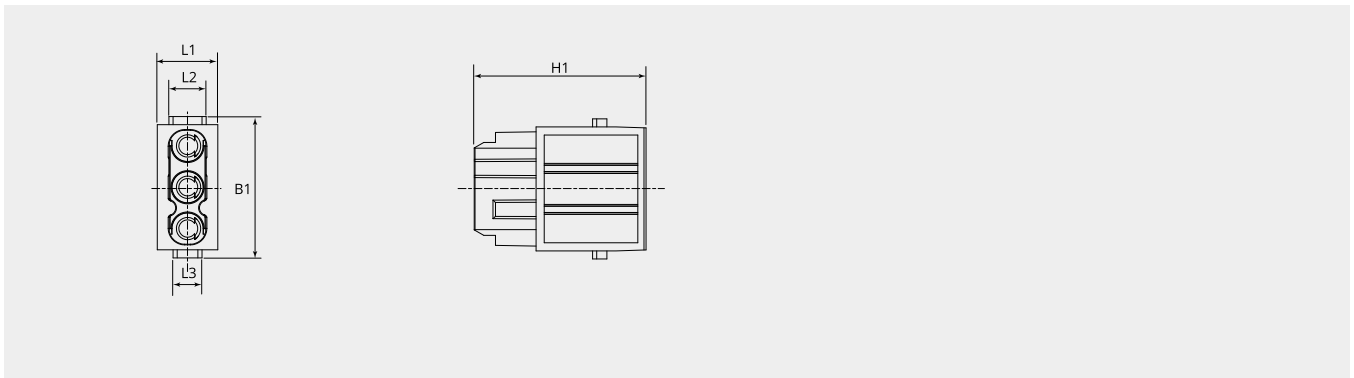

## Massbild

<b>B1 (mm):</b>	34.2
<b>H1 (mm):</b>	42
<b>L1 (mm):</b>	14.6
<b>L2 (mm):</b>	9.0
<b>L3 (mm):</b>	7.0

## Elektrische Eigenschaften

<b>Bemessungsstrom (A):</b>	40
<b>Betriebsspannung (V):</b>	690
<b>Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):</b>	600
<b>Bemessungs-Stoßspannung (kV):</b>	8
<b>Isolationswiderstand (<math>\Omega</math>):</b>	$\geq 10^{10}$
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	3

