



Modul 3 polig, Buchse, 690V, 40A

Anzahl Steckplätze: 1

Artikelnummer: GMRM-690-40-3SCC-01


VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	1
Anzahl Kontakte:	3
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

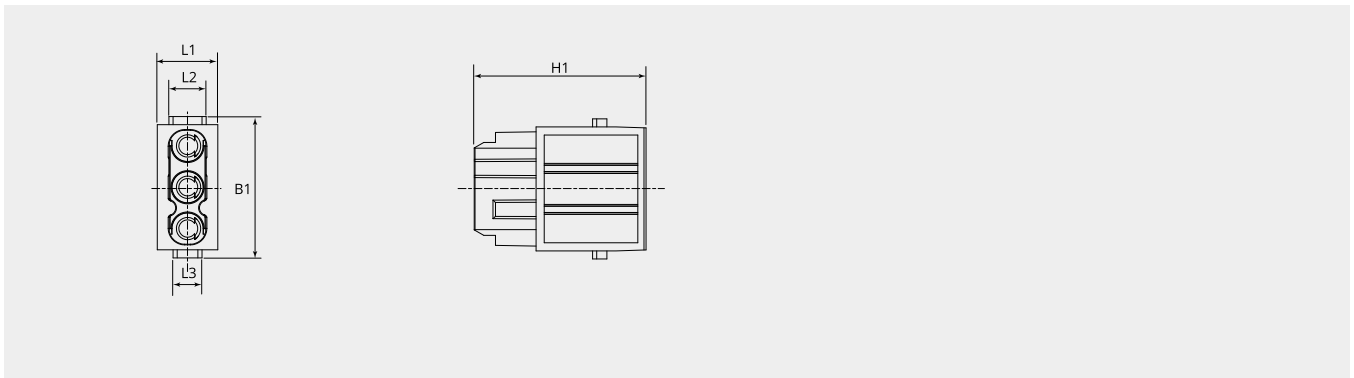


Massbild

B1 (mm):	34.2
H1 (mm):	42
L1 (mm):	14.6
L2 (mm):	9.0
L3 (mm):	7.0

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	40
Betriebsspannung (V):	690
Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):	600
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	8
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3



Dazu passt:

Gegenstück:



GMRM-690-40-3PCC-01
Modul 3 polig, Stift, 690V, 40A

Kontakte:



GMRC-SCC-1.5AG
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 1.5mm²



GMRC-SCC-10.0AG
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 10mm²



GMRC-SCC-2.5AG
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 2.5mm²



GMRC-SCC-4.0AG
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 4mm²



GMRC-SCC-6.0AG
Kontaktbuchse Serie CC, 40A, 6mm²