



# Modul 1 polig, Stift, 830V, 100A

Anzahl Steckplätze: 1

Artikelnummer: GMRM-830-100-1PKC-01


VPE: 1

## Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	1
Anzahl Kontakte:	1
Kontaktart:	Stift
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	13
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

## Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3

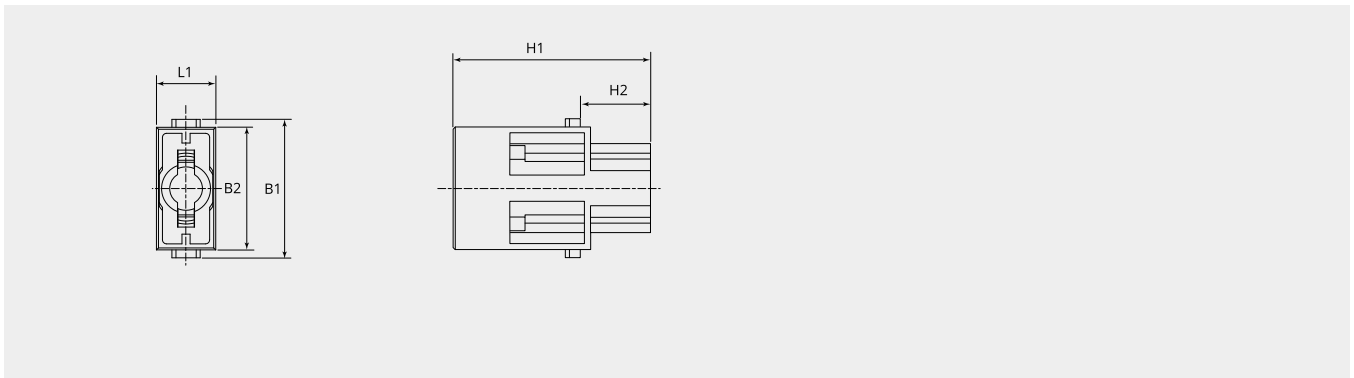

## Massbild

<b>B1 (mm):</b>	34.2
<b>B2 (mm):</b>	30.3
<b>H1 (mm):</b>	48.7
<b>H2 (mm):</b>	17.3
<b>L1 (mm):</b>	14.6

## Elektrische Eigenschaften

<b>Bemessungsstrom (A):</b>	100
<b>Betriebsspannung (V):</b>	830
<b>Bemessungs-Stoßspannung (kV):</b>	8
<b>Isolationswiderstand (<math>\Omega</math>):</b>	$\geq 10^{10}$
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	3



## Dazu passt:

### Gegenstück:



**GMRM-830-100-1SKC-01**  
Modul 1 polig, Buchse, 830V, 100A

### Kontakte:



**GMRC-PKC-10AG**  
Kontaktstift Serie KC, 100A, 10mm<sup>2</sup>



**GMRC-PKC-16AG**  
Kontaktstift Serie KC, 100A, 16mm<sup>2</sup>



**GMRC-PKC-25AG**  
Kontaktstift Serie KC, 100A, 25mm<sup>2</sup>



**GMRC-PKC-35AG**  
Kontaktstift Serie KC, 100A, 35mm<sup>2</sup>