



Modul 6 polig, Stift, 830V, 16A

Anzahl Steckplätze: 1

Artikelnummer: GMRM-830-16-6PEC-01

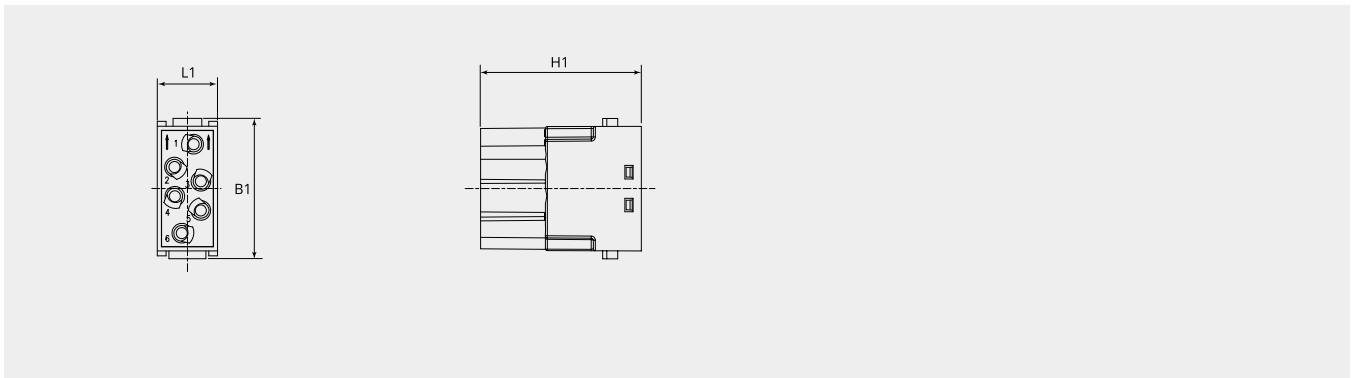
VPE: 1

Technische Eigenschaften

Anzahl Steckplätze:	1
Anzahl Kontakte:	6
Kontaktart:	Stift
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein
ROHS konform:	Konform

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-40°C - +125°C
Brandklasse UL94:	V0
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R22/HL1,HL2 R23,R24/HL1,HL2,HL3



Massbild

B1 (mm):	34.2
H1 (mm):	39.4
L1 (mm):	14.6

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (A):	16
Betriebsspannung (V):	830
Bemessungsspannung nach UL/CSA (V):	600
Bemessungs-Stoßspannung (kV):	8
Isolationswiderstand (Ω):	$\geq 10^{10}$
Verschmutzungsgrad:	3



Dazu passt:

Gegenstück:


**GMRM-830-16-6SEC-01**

Modul 6 polig, Buchse, 830V, 16A


Kontakte:

**GMRC-PEC-0.50AU**


Kontaktstift Serie EC, 16A, 0.5mm²

**GMRC-PEC-0.75AU**


Kontaktstift Serie EC, 16A, 0.75mm²

**GMRC-PEC-1.0AU**


Kontaktstift Serie EC, 16A, 1.0mm²

**GMRC-PEC-1.5AU**


Kontaktstift Serie EC, 16A, 1.5mm²

**GMRC-PEC-2.5AU**

Kontaktstift Serie EC, 16A, 2.5mm²

**GMRC-PEC-3.0AU**

Kontaktstift Serie EC, 16A, 3.0mm²

**GMRC-PEC-4.0AU**

Kontaktstift Serie EC, 16A, 4.0mm²